



DE12R2V2

#Retail #Systeme #Industrie #Wägezellen

PRODUKTE PREISE



CL5500-R | Seite 6

CAS

www.cas-waagen.de

Inhalt

Bon- und Etikettierwaagen



CL5500 Preisrechnende Systemwaagen mit Drucker	6
CL5500-S Selbstbediener-Waage	6
CL5000J Etikettierwaage	10
CT100 Preisrechnende Ladenwaage mit Bondruker	12
POScale PRO Durchbedien- & Kassen-Waage	14
POScale PRO TS mit separater Plattform	16

Preisrechnende Waagen



EB Preisrechnende Plattformwaage	20
ER JUNIOR Preisrechnende Ladenwaage	19
ER PLUS Preisrechnende Ladenwaage	18
ER-M Preisrechnende Ladenwaage	19

Kompaktwaagen



ED Kontroll- und Zählwaage	23
ED-M eichfähige Kontroll- und Zählwaage	23
MWP-H hochauflösende Labor- und Feinwaage	24
PW-II Portionierungswaage	24
SW* Kontroll- und Handelswaage	22
SW-W* wasserdichte Kontroll- & Handelswaage – IP67	22

EC-II | Seite 27



Kontroll- und Zählwaagen



EC-II Referenz-, Kontroll- und Zählwaage mit Dual-Channel	27
EC Kontroll- und Zählwaage	26
EC-B Kontroll- und Zählwaage mit XL-Plattform	26

Tisch- und Plattformwaagen



CK200 Kontroll- und Zählwaage – IP67	29
BW Wassergeschützte Plattformwaage – IP65	30
DB-II Multifunktions-Plattformwaage	32
PB Mobile Multifunktionswaage	31
PL-BW Wasserdichte Singlepoint-Plattform – IP66	30
PL-DB Singlepoint Plattform	33

Bodenwaagen



CPS eichfähiger Wiegehubwaagen	35
HFS HERCULES eichfähige Waagen-Plattform	36
HFS GOLIATH eichfähige Waagen-Plattform	37
UFS eichfähige Palettenwaage	38
Roll-On Durchfahrwaage	38

Kran- und Hängewaagen



Caston-II eichfähige Kran- und Hängewaage	40
Caston-III eichfähige Kran- und Hängewaage	41
IE Kran- und Hängewaage	40

Fahrzeugwaagen



RW-P Mobile Fahrzeug-Radlastwaage – IP65	44
RW-Z Drahtlose mobile Fahrzeug-Radlastwaage – IP65	45
RW-L/S Wasserdichte LKW-Radlast-Waage – IP65	43



Anzeigegegeräte

BI-II Wasserdichtes Anzeigegegerät – IP65	51
CI-200/201 Multifunktions-Anzeigegegerät	48
CI-200S/SC Multifunktions-Anzeigegegerät – IP67	49
DBI Anzeigegegerät	47
EBI Preisrechnendes Anzeigegegerät	47
NT-200 Multifunktions-Anzeigegegerät	52
NT-201 Multifunktions-Anzeigegegerät	52
NT-502 Industrielles Hochleistungs-Anzeigegegerät	50
NT-505 Industrielles Hochleistungs-Anzeigegegerät	50
NT-570 Industrielles Steuerungs-Anzeigegegerät	51



Zubehör und Wägezellen

DLP-50 Etiketten-Drucker	54
DEP-50 Bon-Drucker	54
DPP-250 mobiler Akkudrucker	54
DPP-350 mobiler Akkudrucker	54
TWN drahtloser Handanzeiger mit Fernbedienung	55
BCA Singlepoint-Wägezelle – IP65	56
BCL Singlepoint-Wägezelle – IP65	56
BCM Singlepoint-Wägezelle – IP65	56
BSA Scherstab-Wägezelle – IP66	56
BSS Scherstab-Wägezelle – IP67	57
HBS Biegestab-Wägezelle – IP67	57
SBA Zugkraft-Wägezelle – IP65	57
WBK Druckkraft-Wägezelle – IP65	57
JB-4 Aluminium-Klemmkasten – IP65	57
JB-PA Klemmkasten – IP65	57

Service

Bestell-Infos	4
Händlernetz	58
Piktogramm-Erklärungen	59



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

seit mehr als 30 Jahren ist CAS für leistungs-fähige Wägelösungen bekannt und vertreibt seine Produkte erfolgreich in 130 Ländern auf allen wichtigen Märkten weltweit.

Auf dem deutschsprachigen Markt können wir auf inzwischen zehn sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken.

In unserer seither stetig gewachsenen Produktpalette können wir Ihnen mit **Produkthighlights**, wie z.B. der preisrech-nenden Systemwaage CL5500 (S. 6) oder der wassergeschützten Kontroll- und Zählwaage CK200 (S. 29), ein gewohnt leistungsstarkes Sortiment präsentieren.

Und auch in Zukunft arbeiten wir intensiv daran, Sie in ihrem Arbeitsalltag mit unseren Produkten und Lösungen bestmöglich unterstützen zu können.

Viel Spaß beim (Neu-)Entdecken unserer attraktiven CAS Produktwelten wünscht Ihnen

Rolf Lübeß
Vorstand



Ihr CAS-Fachhändler ist für Sie da...

... vor und nach dem Kauf! Wenn Sie Beratung wünschen oder doch einmal die Technik streikt, wenden Sie sich vertrauensvoll an ihn.

Als Ihr Ansprechpartner vor Ort wird er Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zur weiteren Unterstützung können Sie uns natürlich auch direkt kontaktieren. Nutzen Sie hierzu am Besten unser **Kontaktformular auf www.cas-waagen.de**. Oder wenden Sie sich direkt an unsere

TECHNISCHE WERKSHOTLINE
Tel. 09 00 / 1 92 24 36*
 Mo.-Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr

*1,59 €/Min. aus dem Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen

Preisinformationen

Alle Preisangaben verstehen sich ohne Eichung, zzgl. Mehrwertsteuer und Versand und stellen unsere unverbindliche Preisempfehlung (UVP) dar.

Bitte beachten Sie, dass Zusatzleistungen gesondert berechnet werden. Gerade im Umgang mit anspruchsvolleren Geräten wie beispielsweise der CL-5000 profitieren Sie von der Unterstützung durch Ihren speziell geschulten CAS-Fachhändler. Zu diesen Supportleistungen zählen insbesondere aufwändige Programmierungen, Gestaltungen, Installationen und Einweisungen. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Er wird Ihnen gerne einen individuellen Gesamtpreis für Ihr Projekt ermitteln.



Die jeweils aktuelle Fassung unserer Preisliste finden Sie im Internet unter www.cas-waagen.de. Diese Preisliste bleibt gültig bis auf Widerruf, spätestens jedoch bis zum Erscheinen einer neuen Fassung. Änderungen, Abweichungen, Fehler oder Irrtümern bleiben ausdrücklich vorbehalten. Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie deshalb bitte unseren Produkt-Datenblätter oder kontaktieren Sie Ihren CAS-Fachhändler.



- Verbund- und Durchbedienung
- Kassen-Waagen-Systeme

BON & ETIKETTIER WAAGEN



CL5500-R

Bestens gerüstet für den Einsatz auf dem Verkaufstresen dank hervorragend ablesbarer, ergonomischer Hochanzeigen und 72 frei programmierbaren Tasten (144 über Doppel-Klick-Funktion)



Alle Modelle der CL5500-Serie verfügen über einen Barcodescanner-Anschluss

CL5500-S

Überzeugt mit 172 leichtgängigen SB-Tasten und leistungsfähigem Etiketten-Drucker als komfortable, intuitiv zu bedienende Selbstbediener-Waage



Überzeugend vielseitig mit System!

NEU

Die **CL5500**-Serie bietet überragende Funktionalität und Leistung im Einzel-, Verbund- oder Netzwerk-Betrieb, im Bon-Druck und beim Etikettieren. Mit ihrem großzügig dimensionierten Artikel- und Zutaten-Speicher, der hervorragend ablesbaren Anzeigen sowie zahlreichen Anschlüssen für z. B. Kassenladen, sind die Waagen für vielfältige Anwendungen einsetzbar.



CL5500-D

Die perfekte Wahl für Geschäfte jeder Größe: Supermärkte, Wochen- und Hofmärkte; für Vorverpackung und Selbstbedienertheken – oftmals auch in Kombination aus CAS Kassenlade und der optionalen Ausführung mit Kurz-Stativ



perfekt für Bon- und Etikettierbetrieb

1.000 Zutatentexte à 510 Zeichen oder 500 Texte à 1.020 Zeichen

bis zu 8.000 Artikel speicherbar

ideal für Verbundbetrieb optional per Kabel oder W-LAN

8 Verkäufer-Direkttasten bis zu 64 einrichtbar

Design-Etiketten werten Ihre Produkte auf



GDPdU ✓

Fiskalspeicher¹ gemäß GDPdU optional verfügbar

CL5500-B

Besonders geschätzt als zuverlässige, leistungsfähige Etikettier-Waage mit kompakten Maßen und einem riesigen Artikel- und Zutaten-Speicher



¹ Vorbereitung auf die ab 1.1.2017 verpflichtende GDPdU-Option des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen. Die Option ist derzeit in Entwicklung, kann aber verbindlich bestellt werden und ist erst bei Lieferung zu bezahlen.

Ob in strahlendem Sonnenschein oder dunkler Ladenecke – die großen, hell hinterleuchteten LCD-Anzeigen sind bei allen Lichtverhältnissen zuverlässig ablesbar, auf Bediener- wie Kundenseite gleichermaßen



CDR-R41S

die hochwertige Profi-Kassenlade im Edelstahlgehäuse ist besonders strapazierfähig und die perfekte, edel anmutende Ergänzung zur CL5500

Zubehör

UVP

Kassenlade CDR-R41S 24V
CDR-R41-24-S **199,00 €**

Wechsel-Kartusche

CL55-CTR f. CL5500-B/R/S **95,00 €**

CL55D-CTR f. CL5500-D **115,00 €**

PLU-Haube

CL55-PH f. CL5500-D **15,00 €**

CL-Works+ PC-Kit inkl. Kabel

CL-PC-PLUS **295,00 €**

W-LAN-Access-Point

für kabellosen Verbund

CL-AP **105,00 €**

1 Karton Bonrollen à 50 Stück

CL-TR50-40 **49,00 €**

Design-Etiketten

Wir beraten Sie gern

CL5500

→ Embo-Druckpunkt-Tastatur mit deutscher Tastaturbeschriftung → mechanische Kurzhub-Tastatur am SB-Panel (*nur CL5500-S*) → 8 Verkäufer-Direkttasten – bis zu 64 einrichtbar → *CL5500-B*: 48 frei programmierbare Tasten – 96 über Doppelklick → *CL5500-R/D*: 72 frei programmierbare Tasten – 144 über Doppelklick → *CL5500-S*: 172 SB-Tasten (100 im SB-Panel, 72 am Body) → 4 Funktionstasten (*nur CL5500-D*) → 1.000 Zutatentexte à 510 Zeichen oder 500 Zutatentexte à 1.020 Zeichen (s. *Werksoptionen*) → 8.000 Artikel → helle LCD-Anzeige für Tara, Gewicht, Preis und Summe → Punktmatrix-LCD zur Textanzeige → **Hi-Speed-Thermo-Direkt-Drucker für Bon, Etikett und Endlos-Etikett** → Wechsel-Kartuschen-System zum komfortablen Rollen-Tausch → 65 Etikettenformate – 20 frei gestaltbar → freie Etikettenformate: 40mm bis 60mm Breite und 30mm bis 200mm Länge → Etiketten im Querformat (Länge als Breite) möglich → Dual-Etiketten-Funktion – zwei Etikettenvorlagen auf einer Rolle möglich → Edelstahl-Plattform mit Stützbogen → Selbstbedienungsmodus → Fremdwährungen → Barcode-Scanner-Anschluss → Kassenladen-Anschluss

optional → W-LAN für kabellosen Verbund → Ethernet für Verbund und Programmierung

→ PLU-Haube (*nur CL5500-D*) → PC-Kit inkl. Kabel und Verwaltungssoftware

→ USB-Lizenz → ISDN, GSM/UMTS-Server → gestaltete Design-Etiketten

→ Fiskalspeicher-Vorbereitung gemäß GDPdU¹

Werksoptionen

UVP

Ethernet für Verbund und Programmierung

CL55-EB **240,00 €**

W-LAN für kabellosen Verbund

CL55-WB **395,00 €**

USB-Lizenz intern

CL55-USB-INT **37,00 €**

Kurz-Stativ 110mm

für CL5500-D

CL55-DK **Aufpreis 100,00 €**

Fiskalspeicher-Vorbereitung

gemäß GDPdU¹ des BMF

CT-GDPDU **149,00 €**

Zutatentext-Speicher

– bei Bestellung angeben –

CL55-Z10 1.000 Texte à 510 Zeichen

CL55-Z5 500 Texte à 1.020 Zeichen

CL5500-B | Preisrechnende Systemwaage

V

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CL55-6B	flach	382×246 mm	408×432×173 mm	48	3/6 kg	1/2 g	1.395,00 €
CL55-15B	flach	382×246 mm	408×432×173 mm	48	6/15 kg	2/5 g	1.395,00 €
CL55-30B	flach	382×246 mm	408×432×173 mm	48	15/30 kg	5/10 g	1.395,00 €

CL5500-R | Preisrechnende Systemwaage mit Hochanzeige

V

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CL55-6R	hoch	382×246 mm	408×493×542 mm	72	3/6 kg	1/2 g	1.535,00 €
CL55-15R	hoch	382×246 mm	408×493×542 mm	72	6/15 kg	2/5 g	1.535,00 €
CL55-30R	hoch	382×246 mm	408×493×542 mm	72	15/30 kg	5/10 g	1.535,00 €

CL5500-S | Bon- und Etikettierwaage für Selbstbediener

V

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CL55-6S	SB	382×246 mm	408×493×703 mm	172	3/6 kg	1/2 g	1.715,00 €
CL55-15S	SB	382×246 mm	408×493×703 mm	172	6/15 kg	2/5 g	1.715,00 €
CL55-30S	SB	382×246 mm	408×493×703 mm	172	15/30 kg	5/10 g	1.715,00 €

CL5500-D | Preisrechnende Systemwaage mit Hochbedienung

V

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CL55-6D	210 mm	380×270 mm	396×464×612 mm	144	3/6 kg	1/2 g	1.795,00 €
CL55-15D	210 mm	380×270 mm	396×464×612 mm	144	6/15 kg	2/5 g	1.795,00 €
CL55-30D	210 mm	380×270 mm	396×464×612 mm	144	15/30 kg	5/10 g	1.795,00 €

Werkseichung

UVP

Eichung Mehrbereich mit Drucker

CL55-EICH **39,00 €**



CL5500-D mit Kurz- oder Standard-Stativ



Serviceleistungen wie z. B. (**Erst-Konfiguration, Installation, Einweisung oder Training** sind nicht im Gerätepreis enthalten – Ihr CAS Fachhändler ermittelt gerne Ihren individuellen Gesamtpreis

¹ Vorbereitung auf die ab 1.1.2017 verpflichtende GDPdU-Option des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen. Die Option ist derzeit in Entwicklung, kann aber verbindlich bestellt werden und ist erst bei Lieferung zu bezahlen.

Symbolbilder



hinten

vorne

Machen immer einen guten Eindruck

Ob in rund, in eckig oder als Sonderform, mit Vierfarb-, Gold- oder Silberdruck, tiefkühltauglich oder ablösbar, mit Perforation oder ohne – **CAS Design-Etiketten** bieten nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten und werten Ihre Produktpräsentation nachhaltig auf.

Als Volldienstleister bietet CAS von der Gestaltung über den Druck und der Programmierung der Etiketten in der Waage alles aus einer Hand.

Die Dual-Etiketten-Funktion ermöglicht das abwechselnde Bedrucken von zwei unterschiedenen Etikettenvorlagen auf einer Rolle

z.B. für Kekstüten: PLU-Name auf der Vorderseite, alle weiteren Angaben wie Zutatentexte, Preis und Gewicht auf der Rückseite der Verpackung



Verwalten Sie die CL5500 mit Ihrem PC und CLWorks+

Das Programmpaket enthält:

Artikel-Manager
für eine einfache Artikelverwaltung inkl. Datenaustausch mit MS Excel

Etiketten-Editor
zum Gestalten von bis zu 20 frei programmierbaren Etiketten

Tasten-Designer
zum einfachen Programmieren von Tastenbelegungen und schnellem Erstellen von Tastaturvorlagen



Die praktischen Tastatureinleger vereinfachen das Beschriften der Direkttasten – diese können so individuell auf das jeweilige Sortiment angepasst werden




Das CAS Wechsel-Kartuschen-System ermöglicht einen komfortablen Bon- und Etikettenrollen-Tausch – dieser ist ganz intuitiv für jeden Mitarbeiter durchführbar



Unsere Netzwerk-Profis

Zur Einbindung in das Laden-Netzwerk oder Etablierung eines Verbundsystems verfügt die CL5500 über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten – kabelgebunden wie kabellos. Natürlich überzeugt sie im Einzelplatzbetrieb gleichermaßen.

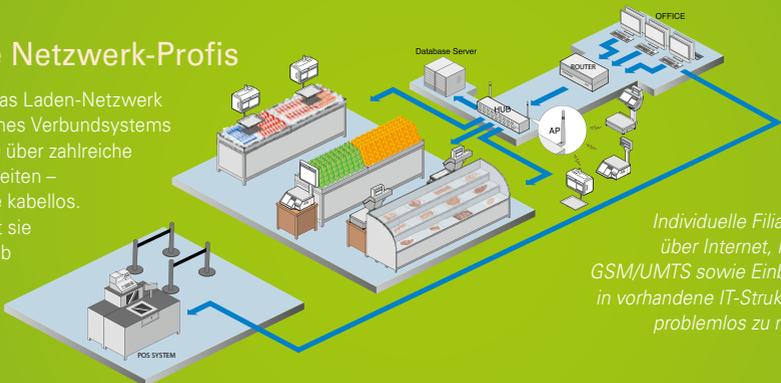

Individuelle Filiallösungen über Internet, ISDN oder GSM/UMTS sowie Einbindungen in vorhandene IT-Strukturen sind problemlos zu realisieren.



CL5000J-R
mit ergonomischer
Hochanzeige



CL5000J-SB
für Selbstbediener



**Etiketten-Drucker mit
Wechsel-Kartuschen-System**

bis zu **1.000 Zutatentexte** à 300 Zeichen
100 indirekte Zutatentexte à 400 Zeichen

Netzwerk optional
per Kabel oder W-LAN

bis zu **6.000 Artikel**



Einfach gut und günstig etikettieren!

Dank Etiketten-Drucker mit praktischem Wechsel-Kartuschen-System, großzügigem Speicher für Artikel- und Zutatentexte, frei programmierbarer Etikettenformate sowie klar ablesbarer Anzeigen ist die **CL5000J** vielseitig einsetzbar und die günstige Lösung für den alltäglichen Etikettierbetrieb.

Format 22 58×60 mm



Format 10 58×40 mm



CL5000J-B
in kompakter Bauform

Eine clevere Kombination

Wenn Sie die CL5000J mit CAS Standard-Etiketten betreiben, können Sie 90% aller Etikettieraufgaben meistern, ohne eine eigene Vorlage erstellen zu müssen. Denn unsere Standard-Etiketten basieren auf den **Fest-Formaten 10 und 22**. Diese sind bereits fertig gestaltet in der Waage hinterlegt. Sie können sofort losdrucken.

Beste Ablesbarkeit dank leuchtstarker LCD-Anzeigen für Tara, Gewicht, Preis, Summe und einem Punktmatrix-LCD für die Anzeige von Artikelnamen



Der praktische Tastatureinleger ermöglicht es, die Tasten einfach und individuell zu beschriften



CL5000J → helle LCD-Anzeige für Tara, Gewicht, Preis und Summe → **Punktmatrix-LCD zur Textanzeige** (max. 12 Zeichen) auf Bediener- und Kundenseite → **Embo-Druckpunkt-Tastatur** → mechanische Tasten am Selbstbediener-Panel der CL5000J-SB → CL5000J-B: 48 Artikel-Schnellstasten → CL5000J-R: 72 Artikel-Schnellstasten → CL5000J-SB: 172 Artikel-Schnellstasten → bis zu 6.000 PLU (Artikel) speicherbar → bis zu **1.000 direkte Zutatentexte** à 300 Zeichen → bis zu 100 indirekte Zutatentexte à 400 Zeichen → **Etiketten-Drucker (Thermo-Direkt)** → Wechsel-Kartuschen-System zum komfortablen Rollen-Tausch → **40 Etikettenformate** (davon 10 frei gestaltbar) → **freie Etikettenformate**: 40mm bis 60mm Breite und 30mm bis 80mm Länge → Barcode-Druck (EAN-13, 120F5, CODE128C) → **Edelstahl-Plattform** mit Stützbogen → RS-232-Schnittstelle

optional → Ethernet zur Datenpflege → W-LAN zur kabellosen Datenpflege → USB → PC-Kit inkl. Kabel und Verwaltungssoftware CL-Works light

Etiketten-Wechsel-Kartusche



CL5000J-B | Auszeichnungs- und Etikettierwaage

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CLJ-15B	flach	382×246 mm	408×432×173 mm	48	6/15 kg	2/5 g	895,00 €
CLJ-30B	flach	382×246 mm	408×432×173 mm	48	15/30 kg	5/10 g	895,00 €

CL5000J-R | Etikettierwaage mit ergonomischer Hochanzeige

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CLJ-15R	hoch	382×246 mm	408×493×607 mm	72	6/15 kg	2/5 g	995,00 €
CLJ-30R	hoch	382×246 mm	408×493×607 mm	72	15/30 kg	5/10 g	995,00 €

CL5000J-SB | Etikettierwaage für Selbstbediener

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Direkt-PLU	Wägebereich	Teilung	UVP
CLJ-15SB	SB	382×246 mm	408×493×703 mm	172	6/15 kg	2/5 g	1.395,00 €
CLJ-30SB	SB	382×246 mm	408×493×703 mm	172	15/30 kg	5/10 g	1.395,00 €

Zubehör UVP

Wechsel-Kartusche	
CL-CTR	95,00 €
CL-Works light PC-Kit	
CL-PC	149,00 €
W-LAN-Access-Point	
für kabellosen Verbund	
CL-AP	105,00 €
USB extern	
CLJ-USB-EXT	37,00 €
Etiketten Format 10 – 58×40 mm	
Abnahme 1 Karton (36 Rollen)	
THE-ST1001-TK	pro Rolle 9,72 €
Etiketten Format 22 – 58×60 mm	
Abnahme 1 Karton (36 Rollen)	
THE-S060-SD22	pro Rolle 9,72 €

Werksoptionen UVP

Ethernet für Datenpflege	
CLJ-EB	220,00 €
W-LAN für kabellose Datenpflege	
CLJ-WB	415,00 €

Werkseichung UVP

Eichung Mehrbereich mit Drucker	
CLJ-EICH	39,00 €



Serviceleistungen wie z. B. **(Erst-)Konfiguration, Installation, Einweisung oder Training** sind nicht im Gerätepreis enthalten – Ihr CAS Fachhändler ermittelt gerne Ihren individuellen Gesamtpreis

alphanumerische LCD-Anzeige mit
stromsparender LED-Hinterleuchtung

für **Verbundbetrieb²** vorbereitet

inkl. **Kassenladen-Anschluss**

8 Verkäufer-Direkttasten

30 Artikel-Schnelltasten

bis zu **1.000 PLU** und
99 Warengruppen



Portabel, praktisch, preiswert!

Die mobile Bon- und Kassenwaage **CT100** überzeugt als leistungsstarker Verkaufs-Allrounder mit einfacher Bedienung, hervorragend ablesbaren Anzeigen, serienmäßigem Kassenladen-Anschluss, Hi-Speed-Bondrucker und Akku-Option auf allen Märkten.



GDPdU ✓

Fiskalspeicher¹ gemäß GDPdU optional verfügbar

Die hervorragend ablesbare Anzeige ist kundenseitig in der Neigung verstellbar und verfügt über eine stromsparende LED-Hinterleuchtung – erhältlich in Flach- oder Hochausführung



Deutsche Tastatur mit 60 Tasten – 8 Verkäufer-Direktstasten und 30 Artikel-Schnellstasten – für bis zu 1.000 PLU und 99 Warengruppen; inkl. beschreibbarem Tastatureinleger



Schneller und komfortabler „Easy loading“-Bon-Drucker für Bonrollen von max. 56 mm Breite

CT100 → alphanumerische LCD-Anzeige mit stromsparender LED-Hinterleuchtung auf Bediener- und Kundenseite → Anzeige kundenseitig in der Neigung verstellbar → 12-stellige PLU-Anzeige (14-Segment) → Anzeige von Tara/Gewicht/Stück/Preis: 5/5/6/7 (7-Segment) → Hi-Speed-Thermo-Direkt-Drucker für Bonbetrieb (75 mm/Sek.) → „Easy loading“-Funktion für einen einfachen Wechsel der Bonrollen → max. 56mm Bonbreite → Embo-Druckpunkt-Tastatur mit 60 Tasten → deutsche Tastaturbeschriftung → bis zu 1.000 PLU (Artikel) und 99 Warengruppen speicherbar → 8 Verkäufer-Direktstasten → 30 Artikel-Schnellstasten → Edelstahl-Muldenplattform mit Stützbogen → ausführliche Kassen-, Verkäufer- und Artikel-Umsatz-, MwSt- und Warengruppen-Berichte → grafische Bonlogos → frei programmierbare Strichcodes für Summe und Zeile → Kassenladen-Anschluss → Kassenlade im Akkubetrieb nutzbar → PC-Anbindung per RS-232

optional → Akku-Lizenz inkl. Hochleistungsakku (7 Ah) → PC-Kit mit Software und Kabel → USB-Lizenz → Fiskalspeicher-Vorbereitung gemäß GDPdU¹

CT100 | Mobile Bon- und Kassenwaage

✓

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
CT-6	flach	320×240 mm	342×455×152 mm	3/6 kg	1/2 g	475,00 €
CT-15	flach	320×240 mm	342×455×152 mm	6/15 kg	2/5 g	475,00 €
CT-30	flach	320×240 mm	342×455×152 mm	15/30 kg	5/10 g	475,00 €
CT-6P	hoch	320×240 mm	342×455×415 mm	3/6 kg	1/2 g	525,00 €
CT-15P	hoch	320×240 mm	342×455×415 mm	6/15 kg	2/5 g	525,00 €
CT-30P	hoch	320×240 mm	342×455×415 mm	15/30 kg	5/10 g	525,00 €



Serviceleistungen wie z. B. (Erst-)Konfiguration, Installation, Einweisung oder Training sind nicht im Gerätepreis enthalten – Ihr CAS Fachhändler ermittelt gerne Ihren individuellen Gesamtpreis

Zubehör

UVP

Kassenslade CDR-R41 12V

CDR-R41-12-B **99,00 €**



PC-Kit Software, Kabel
SO-CT-LU **99,00 €**

PLU-Haube

CT-PH **15,00 €**

1 Karton Bonrollen à 50 Stück

CT-TR-50 **39,50 €**

Werksoptionen

UVP

Akku-Lizenz

inkl. Hochleistungsakku (7 Ah)
CT-RB **69,00 €**

USB-Lizenz intern

CT-USB **37,00 €**

Fiskalspeicher-Vorbereitung

gemäß GDPdU¹ des BMF
CT-GDPDU **149,00 €**

Werkseichung

UVP

Eichung Mehrbereich mit Drucker
CT-EICH **39,00 €**

¹ Vorbereitung auf die ab 1.1.2017 verpflichtende GDPdU-Option des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen). Die Option ist derzeit in Entwicklung, kann aber verbindlich bestellt werden und ist erst bei Lieferung zu bezahlen.



eichfähig

Ausführung DB

in verschiedenen Stativlängen
lieferbar: Standard: 280 mm,
Kurz: 190 mm, Lang: 380 mm
Sonderlängen auf Anfrage



inkl. „Easy-Pflücker“ –
Handtara für Selbstpflücker

bis zu **9 Verkäufer gleichzeitig**
bis zu **15 in der Etikettenversion**

Verbundbetrieb optional
per Kabel oder Funk

32 Artikeldirektasten
64 über Doppelfunktion

bis zu **1.000 Artikel**

Maße Gerät: 373×456×556 mm
Maße Plattform: 270×365 mm

Die Hochausführung können
Sie auch in Ihrer Wunsch-/
Firmenfarbe bestellen

**Farben Gehäuse UVP**

Orange, Gelb, Blau
PP-COL **45,00 €**

Wunschfarbe (RAL)
PP-RAL **120,00 €**

Zubehör UVP

Metall-Kassendeckel 24V
mit Teleskopschienen
CDR-S41-24-B **129,00 €**

Hochleistungsakku
PP-RB **45,00 €**

PLU-Haube
PP-PH **15,90 €**

PC-Kit Vollversion libramate™ -
Software-, Kabel
PP-SOFT-LM-V **295,00 €**

USB extern
PP-USB-EXT **37,00 €**

Bonrollen 50 Stk.
TR-PP50 **39,50 €**

Werksoptionen UVP

Mechanische Tastatur
PP-KB **105,00 €**

Kabelverbund
PP-NW **90,00 €**

Funk- und Kabelverbund
PP-FNW **365,00 €**

Externer 12/24V-Anschluss
PP-1224 **65,00 €**

Kassendeckel-Anschluss
nur in Verbindung mit Akku
PP-CDR **90,00 €**

Werkseichung UVP

Eichung Mehrbereich mit Drucker
PP-EICH **45,00 €**

Durch und durch leistungsstark!

Die **POScale PRO** macht dank umfangreicher Durchbedien- und Kassenfunktionen in jedem Hofladen oder kleinem Supermarkt eine gute Figur. Mit dem optionalen Hochleistungsakku und Funkverbund eignet sie sich hervorragend für einen mobilen Einsatz, z. B. auf dem Wochenmarkt.



Durchbedienbetrieb per Kabel
(max. 6 Geräte) oder Funk
(max. 4 Geräte) optional möglich

Ausführung BX

flaches Edelstahlgehäuse –
nur als POScale PRO EL
mit „Easy loading“-
Bon-Drucker erhältlich



Maße Gerät: 368×460×184 mm
Maße Plattform: 250×365 mm

Ausführung B

flaches Kunststoffgehäuse
nur als POScale PRO EL
mit „Easy loading“-
Bon-Drucker erhältlich



Maße Gerät: 35×465×155 mm
Maße Plattform: 320×270 mm

CDR-S41 – die komfortable Profi-Kassenlade mit Vollauszug auf kugelgelagerten Teleskopschienen ist die perfekte Ergänzung zur POScale PRO



POScale PRO

→ bis zu 9 Verkäufer gleichzeitig mit EL-Version → bis zu 15 Verkäufer gleichzeitig mit R-Version
→ 1.000 PLU (Artikel) → 32 Schnellstasten × 2 (64 über Doppelklick-Funktion) → hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 4 Textzeilen
→ Druck von Firmenlogo und Strichcode möglich → wassergeschützte Soft-Touch-Tastatur mit 66 Tasten, davon 34 Tasten frei mit Funktionen belegbar → ausführliche Kassen-, Verkäufer- und Artikel-Umsatzberichte → frei programmierbare Strichcodes
→ inklusive Handtara für Selbstpflücker

optional → Kassenladen-Anschluss → Hochleistungsakku → PLU-Haube → PC-Kit mit Software und Kabel
→ mechanische Tastatur → USB → Netzwerkverbund für Durchbedienung an bis zu 6 Geräten per Kabel oder für bis zu 4 Geräte per Funk

POScale PRO EL | Durchbedien- & Kassen-Waage mit Bon-Drucker

Bestell-Nr.	Wägebereich	Teilung	max. Verkäufer	Zutaten-texte	Drucker		Etikettenformate		Ausführung „B“	Ausführung „BX“	Ausführung „DB“
					Bon	Etikett	fest	frei			
PP-EL6	6 kg	2 g	9	50	✓	–	–	–	1.645,00 €	1.775,00 €	1.645,00 €
PP-EL15	15 kg	5 g	9	50	✓	–	–	–	1.645,00 €	1.775,00 €	1.645,00 €
PP-EL30	30 kg	10 g	9	50	✓	–	–	–	1.645,00 €	1.775,00 €	1.645,00 €
PP-EL615	6/15 kg	2/5 g	9	50	✓	–	–	–	1.645,00 €	1.775,00 €	1.645,00 €
PP-EL1230	12/30 kg	2/5 g	9	50	✓	–	–	–	1.645,00 €	1.775,00 €	1.645,00 €

POScale PRO R | Durchbedien- & Kassen-Waage mit Bon- und Etikettendrucker

Bestell-Nr.	Wägebereich	Teilung	max. Verkäufer	Zutaten-texte	Drucker		Etikettenformate		Maße Etiketten		ausschließlich erhältlich in Ausführung „DB“
					Bon	Etikett	fest	frei	Breite	Länge	
PP-R6	6 kg	2 g	15	50	✓	✓	5	–	max. 60 mm	32–75 mm	1.815,00 €
PP-R15	15 kg	5 g	15	50	✓	✓	5	–	max. 60 mm	32–75 mm	1.815,00 €
PP-R30	30 kg	10 g	15	50	✓	✓	5	–	max. 60 mm	32–75 mm	1.815,00 €
PP-R615	6/15 kg	2/5 g	15	50	✓	✓	5	–	max. 60 mm	32–75 mm	1.815,00 €
PP-R1230	12/30 kg	2/5 g	15	50	✓	✓	5	–	max. 60 mm	32–75 mm	1.815,00 €

POScale PRO R PLUS | Durchbedien- & Kassen-Waage mit Bon- und Etikettendrucker

Bestell-Nr.	Wägebereich	Teilung	max. Verkäufer	Zutaten-texte	Drucker		Etikettenformate		Maße Etiketten		ausschließlich erhältlich in Ausführung „DB“
					Bon	Etikett	fest	frei	Breite	Länge	
PP-RP6	6 kg	2 g	15	500	✓	✓	9	5	max. 60 mm	32–120 mm	1.995,00 €
PP-RP15	15 kg	5 g	15	500	✓	✓	9	5	max. 60 mm	32–120 mm	1.995,00 €
PP-RP30	30 kg	10 g	15	500	✓	✓	9	5	max. 60 mm	32–120 mm	1.995,00 €
PP-RP615	6/15 kg	2/5 g	15	500	✓	✓	9	5	max. 60 mm	32–120 mm	1.995,00 €
PP-RP1230	12/30 kg	2/5 g	15	500	✓	✓	9	5	max. 60 mm	32–120 mm	1.995,00 €



Serviceleistungen wie z. B. **(Erst-)Konfiguration, Installation, Einweisung** oder **Training** sind nicht im Gerätepreis enthalten – Ihr CAS Fachhändler ermittelt gerne Ihren individuellen Gesamtpreis



externe Plattformen bis 300 kg
mit maximal 700×800 mm Größe

inkl. „Easy-Pflücker“ –
Handtara für Selbstpflücker

Farben Gehäuse UVP

Orange, Gelb, Blau
PP-COL **45,00 €**

Wunscharbe (RAL)
PP-RAL **120,00 €**

Mechanische Tastatur
für ein besonders ermüdungsarmes
Bedienen optional erhältlich

POScale PRO TS

→ mit externer Plattform → bis zu 9 Verkäufer gleichzeitig mit EL-Version → bis zu 15 Verkäufer gleichzeitig mit R-Version → 1.000 PLU (Artikel) → 32 Schnell Tasten × 2 (64 über Doppelklick-Funktion) → hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 4 Textzeilen → Druck von Firmenlogo und Strichcode möglich → wassergeschützte Soft-Touch-Tastatur mit 66 Tasten, davon 34 Tasten frei mit Funktionen belegbar → ausführliche Kassen-, Verkäufer- und Artikel-Umsatzberichte → frei programmierbare Strichcodes → inklusive Handtara für Selbstpflücker

optional → Kassenladen-Anschluss → Hochleistungsakku → PLU-Haube → mechanische Tastatur → PC-Kit mit Software und Kabel → USB → Netzwerkverbund für Durchbedienung an bis zu 6 Geräten per Kabel oder für bis zu 4 Geräte per Funk

POScale PRO TS | Durchbedien- & Kassen-Waage mit externer Plattform

Wägebereich	Teilung	Bestell-Nr.	UVP	Bestell-Nr.	UVP	Bestell-Nr.	UVP
6 kg	2g	PP-EL-TS6	1.925,00 €	PP-R-TS6	2.115,00 €	PP-RP-TS6	2.295,00 €
15 kg	5g	PP-EL-TS15	1.925,00 €	PP-R-TS15	2.115,00 €	PP-RP-TS15	2.295,00 €
30 kg	10g	PP-EL-TS30	1.925,00 €	PP-R-TS30	2.115,00 €	PP-RP-TS30	2.295,00 €
6/15 kg	2/5g	PP-EL-TS615	2.025,00 €	PP-R-TS615	2.205,00 €	PP-RP-TS615	2.385,00 €
12/30 kg	2/5g	PP-EL-TS1230	2.025,00 €	PP-R-TS1230	2.205,00 €	PP-RP-TS1230	2.385,00 €

270 × 365 mm **EL-TS** **R-TS** **R PLUS-TS**

30 kg	10g	PP-EL-TS30	1.795,00 €	PP-R-TS30	1.965,00 €	PP-RP-TS30	2.155,00 €
30 kg	5g	PP-EL-TS30H	1.925,00 €	PP-R-TS30H	2.115,00 €	PP-RP-TS30H	2.295,00 €

400 × 400 mm **EL-TS** **R-TS** **R PLUS-TS**

30 kg	10g	PP-EL-TS30	2.295,00 €	PP-R-TS30	2.475,00 €	PP-RP-TS30	2.655,00 €
60 kg	20g	PP-EL-TS60	2.295,00 €	PP-R-TS60	2.475,00 €	PP-RP-TS60	2.655,00 €
150 kg	50g	PP-EL-TS150	2.309,00 €	PP-R-TS150	2.499,00 €	PP-RP-TS150	2.669,00 €
300 kg	100g	PP-EL-TS300	2.309,00 €	PP-R-TS300	2.499,00 €	PP-RP-TS300	2.669,00 €

500 × 500 mm **EL-TS** **R-TS** **R PLUS-TS**

60 kg	20g	PP-EL-TS60	2.629,00 €	PP-R-TS60	2.819,00 €	PP-RP-TS60	2.999,00 €
150 kg	50g	PP-EL-TS150	2.629,00 €	PP-R-TS150	2.819,00 €	PP-RP-TS150	2.999,00 €
300 kg	100g	PP-EL-TS300	2.629,00 €	PP-R-TS300	2.819,00 €	PP-RP-TS300	2.999,00 €

700 × 800 mm **EL-TS** **R-TS** **R PLUS-TS**

→ Bon-Druck
→ max. 9 Verkäufer

→ Bon- und Etiketten-Druck
→ max. 15 Verkäufer
→ 5 feste Etikettenformate

→ Bon- und Etiketten-Druck
→ max. 15 Verkäufer
→ 9 feste Etikettenformate
→ 5 freie Etikettenformate

Zubehör UVP

Metall-Kassenlade 24V
mit Teleskopschienen
CDR-S41-24-B **129,00 €**

Hochleistungsakku
PP-RB **45,00 €**

PLU-Haube
PP-PH **15,90 €**

PC-Kit Vollversion libramate™ -
Software-, Kabel
PP-SOFT-LIM-V **295,00 €**

USB extern
PP-USB-EXT **37,00 €**

Bonrollen 50 Stk.
TR-PP50 **39,50 €**

Werksoptionen UVP

Mechanische Tastatur
PP-KB **105,00 €**

Kabelverbund
PP-NW **90,00 €**

Funk- und Kabelverbund
PP-FNW **365,00 €**

Externer 12/24V-Anschluss
PP-1224 **65,00 €**

Kassenladen-Anschluss
nur in Verbindung mit Akku
PP-CDR **90,00 €**

Werkseichung UVP

Eichung bis 30kg
PP-EICH-30 **45,00 €**

Eichung 60kg bis 300kg
PP-EICH-60 **70,00 €**



Serviceleistungen wie z. B. **(Erst-)Konfiguration, Installation, Einweisung** oder **Training** sind nicht im Gerätepreis enthalten – Ihr CAS Fachhändler ermittelt gerne Ihren individuellen Gesamtpreis



→ Ladengeschäft → Wochenmarkt → mobiler Verkauf

PREISRECHNENDE WAAGEN



Ebenfalls erhältlich
als Hochanzeige



Hinterleuchtete
Anzeigen auf
Kundenseite



**mechanische
Softtouch-Tastatur**

bis zu **200 Std. Akkubetrieb**

200 PLU und
9 Artikeldirektasten

inkl. Netzteil



ER PLUS

→ bis zu 200 Std. Akkubetrieb → 9 Artikeldirektasten → mechanische Softtouch-Tastatur
→ inkl. Netzteil → 200 PLU → 3 große Anzeigen für Gewicht, Preis und Betrag → hinterleuchtete
Anzeigen auf Bediener- und Kundenseite (abschaltbar) → Stromsparfunktion → Ladestands-
Kontrolltaste → ab 1-g-Teilung erhältlich → serienmäßig Zweibereich

Zubehör UVP

Wareschale 350×300mm
ERP-ST **25,00 €**

Halbschalen-Set 400×290mm
SCD-OP **49,50 €**

Transportkoffer gepolstert
ER-KOF **99,00 €**

KFZ-Netzteil-/Ladegerät
(12V – 24V) für Zigarettenanzünder
ER-KNT-GB **32,50 €**

Werksoptionen UVP

Blei-Gel-Akku hohe Kapazität
ERP-RBA **19,00 €**

XL-Plattform 380×260mm
– anstelle Standard-Plattform –
ER-LT **39,00 €**

RS-232-Schnittstelle
ERP-RS232 **29,90 €**

USB
ERP-USB-INT **55,00 €**

Werkseichung UVP

Eichung Mehrbereich
ERP-EICH **29,00 €**

ER PLUS | Preisrechnende Ladenwaage

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
ERP-6	flach	304×220mm	330×346×107mm	3/6 kg	1/2 g	249,00 € ↓
ERP-15	flach	304×220mm	330×346×107mm	6/15 kg	2/5 g	249,00 € ↓
ERP-30	flach	304×220mm	330×346×107mm	15/30 kg	5/10 g	249,00 € ↓
ERP-6P	hoch	304×220mm	330×384×413mm	3/6 kg	1/2 g	289,00 € ↓
ERP-15P	hoch	304×220mm	330×384×413mm	6/15 kg	2/5 g	289,00 € ↓
ERP-30P	hoch	304×220mm	330×384×413mm	15/30 kg	5/10 g	289,00 € ↓

Wäge-Plattformen für noch mehr Wäge-Möglichkeiten

Für die Modelle der ER-Serie sind verschiedene
Wäge-Plattformen für die unterschiedlichsten
Anwendungen erhältlich

Wareschale

ideal für lose Waren
350×300mm

XL-Plattform

extra große Wiegefläche
380×260mm

Halbschalen-Set
400×290mm





**PREIS
GESENKT**

ER-M

- 45 Artikeldirektasten – davon 36 individuell gestaltbar
- mechanische Softtouch-Tastatur → inkl. Netzteil → 200 PLU
- 3 große Anzeigen für Gewicht, Preis und Betrag → hinterleuchtete Anzeigen auf Bediener- und Kundenseite (abschaltbar) → Stromsparfunktion
- Ladestands-Kontrolltaste → ab 1g-Teilung erhältlich
- serienmäßig Zweibereich

mechanische Softtouch-Tastatur

45 Artikeldirektasten
davon 36 individuell gestaltbar

inkl. Netzteil



Die Artikeldirektasten können individuell gestaltet werden

Zubehör UVP

Warenauswahl	350×300mm	
ERP-ST		25,00 €
Halbschalen-Set	400×290mm	
SCO-OP		49,50 €
KFZ-Netzteil/-Ladegerät	(12V – 24V) für Zigarettenanzünder	
ER-KNT-GB		32,50 €

Werksoptionen UVP

Blei-Gel-Akku	hohe Kapazität	
ERM-RB		19,00 €
XL-Plattform	380×260mm	
ER-LT		39,00 €
RS-232-Schnittstelle		
ERM-RS232		29,90 €
USB		
ERM-USB-INT		55,00 €

Werkseichung UVP

Eichung	Mehrbereich	
ERM-EICH		29,00 €

ER-M | Preisrechnende Ladenwaage mit 45 Artikeldirektasten

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
ERM-6	hoch	304×220 mm	305×350×413 mm	3/6 kg	1/2g	289,00 € ↓
ERM-15	hoch	304×220 mm	305×350×413 mm	6/15 kg	2/5g	289,00 € ↓
ERM-30	hoch	304×220 mm	305×350×413 mm	15/30 kg	5/10g	289,00 € ↓



Ebenfalls erhältlich als Hochanzeige mit hinterleuchtetem Display auf Kundenseite



Zubehör UVP

Halbschalen-Set	400×290mm	
SCO-OP		49,50 €
Warenauswahl	350×300mm	
ERJ-ST		25,00 €
KFZ-Netzteil/-Ladegerät	(12V – 24V) für Zigarettenanzünder	
ER-KNT-GB		32,50 €
Transportkoffer	gepolstert	
ER-KOF		99,00 €

Werksoptionen UVP

Blei-Gel-Akku		
ERJ-RBA		19,00 €
XL-Plattform	380×260mm	
– anstelle Standard-Plattform –		
ER-LT		39,00 €

Werkseichung UVP

Eichung	Mehrbereich	
ERJ-EICH		29,00 €



ER^{JR}

- bis zu 180 Std. Akkubetrieb → 4 Artikeldirektasten → inkl. Netzteil → 3 große Anzeigen für Gewicht, Preis und Betrag → hinterleuchtete Anzeigen auf Bediener- und Kundenseite (abschaltbar)
- Stromsparfunktion → Ladestands-Kontrolltaste → ab 1g-Teilung → serienmäßig Zweibereich



bis zu 180 Std. Akkubetrieb

4 Artikeldirektasten

inkl. Netzteil

ER JUNIOR | Preisrechnende Ladenwaage

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
ERJ-6	flach	290×209 mm	304×324×112 mm	3/6 kg	1/2g	179,00 € ↓
ERJ-15	flach	290×209 mm	304×324×112 mm	6/15 kg	2/5g	179,00 € ↓
ERJ-30	flach	290×209 mm	304×324×112 mm	15/30 kg	5/10g	179,00 € ↓
ERJ-6P	hoch	290×209 mm	304×362×413 mm	3/6 kg	1/2g	219,00 € ↓
ERJ-15P	hoch	290×209 mm	304×362×413 mm	6/15 kg	2/5g	219,00 € ↓
ERJ-30P	hoch	290×209 mm	304×362×413 mm	15/30 kg	5/10g	219,00 € ↓



EB-S → 24 Artikeldirektasten → 200 PLU
 → zugelassen in offenen Verkaufsräumen mit serienmäßiger Rückanzeige
 → klappbares Stativ → Embo-Softtouch-Tastatur → **serienmäßig Zweibereich** → hinterleuchtetes 3-fach LCD auf Bediener- und Kundenseite
 → Hochleistungsakku optional



Das Stativ der EB-S lässt sich für einen bequemen Transport platzsparend umklappen

zugelassen in offenen Verkaufsräumen mit serienmäßiger Rückanzeige

200 PLU und 24 Artikeldirektasten

klappbares Stativ



Mit der serienmäßigen Rückanzeige zugelassen für den Einsatz in offenen Verkaufsräumen

EB-L → 24 Artikeldirektasten → 200 PLU
 → XL-Plattform → **serienmäßig Zweibereich**
 → Embo-Softtouch-Tastatur → hinterleuchtetes 3-fach LCD auf Bediener und Kundenseite
 → zugelassen in offenen Verkaufsräumen mit serienmäßiger Rückanzeige
 → Hochleistungsakku optional

zugelassen in offenen Verkaufsräumen mit serienmäßiger Rückanzeige

200 PLU und 24 Artikeldirektasten

XL-Plattform

Der optional erhältliche Stützbogen (nur EB-L) ermöglicht einen optimalen Halt der Waren

Zubehör UVP

KFZ-Netzteil/-Ladegerät
 (12V – 24V) für Zigarettenanzünder
 EB-KNT-GB **32,50 €**

Etiketten-Drucker
 DLP-50 **249,00 €**

Werksoptionen UVP

Stützbogen 300×450mm
 – nur für EB-L –
 EB-L-BR **45,00 €**

RS-232-Schnittstelle
 EB-RS232 **29,90 €**

USB
 EB-USB-INT **55,00 €**

Akku
 EB-RB **25,00 €**

Werkseichung UVP

Eichung 60kg bis 150kg
 EB-EICH-60 **59,00 €**

EB-S | Preisrechnende Plattformwaage

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
EB-60S	380 mm	350×400 mm	350×470×584 mm	30/60 kg	10/20 g	389,00 €
EB-150S	380 mm	350×400 mm	350×470×584 mm	60/150 kg	20/50 g	389,00 €

EB-L | Preisrechnende Plattformwaage mit großer Wägeplatte

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
EB-60L	480 mm	400×520 mm	425×675×755 mm	30/60 kg	10/20 g	389,00 €
EB-150L	480 mm	400×520 mm	425×675×755 mm	60/150 kg	20/50 g	389,00 €

→ Portionierung → Verkauf → Statistik

KOMPAKTWAAGEN



Große Warenschale (350×300 mm)
und Edelstahl-Plattform optional

mechanische Softtouch-Tastatur

gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 25 mm großen Ziffern

Batterie- oder Netzbetrieb



Zubehör UVP

Netzteil SWP-PA	18,00 €
KFZ-Netzteil (12V – 24V) für Zigarettenanzünder SW-KNT-GB	32,50 €

Werksoptionen UVP

Rückanzeige SW1R	40,00 €
Edelstahl-Plattform SW1-SP	15,00 €
Warenschale 350×300 mm SW1-ST	25,00 €

Werkseichung UVP

Eichung Mehrbereich SW-EICH	29,00 €
---------------------------------------	----------------

SW+ → extra große, gut ablesbare LCD-Anzeige → **serienmäßig Zweibereich** → mechanische Softtouch-Tastatur → Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung → **zugelassen in offenen Verkaufsräumen** (mit optionaler Rückanzeige) → Mittelwertfunktion für z.B. Tierwägung

SW | Kontroll- und Handelswaage

R

Bestell-Nr.	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
SWP-2	230×190 mm	260×287×137 mm	1/2 kg	0,5/1 g	129,00 €
SWP-5	230×190 mm	260×287×137 mm	2,5/5 kg	1/2 g	129,00 €
SWP-10	230×190 mm	260×287×137 mm	4/10 kg	2/5 g	129,00 €
SWP-30	230×190 mm	260×287×137 mm	15/30 kg	5/10 g	129,00 €



NEU

mechanische Softtouch-Tastatur

gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 25 mm großen Ziffern

wassergeschützt nach IP66

inkl. Edelstahl-Plattform



Mit optionaler Rückanzeige
zugelassen für den Einsatz
in offenen Verkaufsräumen

Zubehör UVP

Netzteil SWWP-PA	18,00 €
KFZ-Netzteil (12V – 24V) für Zigarettenanzünder SWW-KNT-GB	32,50 €

Werksoptionen UVP

Rückanzeige SW1R	40,00 €
Warenschale 350×300 mm SW1-ST	25,00 €

Werkseichung UVP

Eichung Mehrbereich SW-EICH	29,00 €
---------------------------------------	----------------

SW-W+ → wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP66 → inkl. Edelstahl-Plattform → extragroße, gut ablesbare LCD-Anzeige → mechanische Softtouch-Tastatur → Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung → **serienmäßig Zweibereich** → **zugelassen in offenen Verkaufsräumen** (mit optionaler Rückanzeige) → Mittelwertfunktion für z.B. Tierwägung

SW-W | wasserdichte Kontroll- und Handelswaage

R

Bestell-Nr.	Schutzart	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
SWWP-5	IP66	247×195 mm	278×317×141 mm	2,5/5 kg	1/2 g	195,00 €
SWWP-10	IP66	247×195 mm	278×317×141 mm	4/10 kg	2/5 g	195,00 €
SWWP-20	IP66	247×195 mm	278×317×141 mm	10/20 kg	5/10 g	195,00 €



**PREIS
GESENKT**

Bon- oder Etiketten-
Drucker optional
erhältlich

einfache Handhabung

PC-Anschluss optional

eichfähig



Hervorragend ablesbare
LCD-Anzeige mit
extra großen Ziffern

Zubehör	UVP
Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Etikettendrucker DLP-50	249,00 €

Werksoptionen	UVP
Blei-Gel-Akku ED-RB	19,00 €
XL-Plattform 380×260mm – anstelle Standard-Plattform – ER-LT	39,00 €
RS-232-Schnittstelle EDM-RS232	29,90 €

USB ED-USB-INT	55,00 €
--------------------------	---------

Werkseichung	UVP
Eichung Mehrbereich ED-EICH	29,00 €

ED-M → eichfähig → einfache Handhabung → automatische Referenzgewichtoptimierung
→ große, grün hinterleuchtete LCD-Anzeige → mechanische Softtouch-Tastatur mit großen
Funktionstasten → Tasten sperrbar → Aufaddieren, Zählfunktion, Grenzwertfunktion,
Prozentwägen → bis zu 200 Stunden Akku-Laufzeit mit optionalem Blei-Gel-Akku
→ inkl. Netzteil → RS-232-Schnittstelle oder USB zur Anbindung an den PC optional

ED-M | eichfähige Kontroll- und Zählwaage

Bestell-Nr.	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	Zählauflösung	UVP
EDM-3	306×222 mm	330×346×107 mm	1,5/3 kg	0,5/1 g	0,025 g/0,05 g	195,00 € ↓
EDM-6	306×222 mm	330×346×107 mm	3/6 kg	1/2 g	0,05 g/0,10 g	195,00 € ↓
EDM-15	306×222 mm	330×346×107 mm	6/15 kg	2/5 g	0,10 g/0,25 g	195,00 € ↓
EDM-30	306×222 mm	330×346×107 mm	15/30 kg	5/10 g	0,25 g/0,50 g	195,00 € ↓



**PREIS
GESENKT**

600.000 d Auflösung im Zählbetrieb

einfache Handhabung

PC-Anschluss optional



Etiketten- oder Bon-Drucker
optional erhältlich

Zubehör	UVP
Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Etikettendrucker DLP-50	249,00 €

Werksoptionen	UVP
Blei-Gel-Akku ED-RB	19,00 €
XL-Plattform 380×260mm – anstelle Standard-Plattform – ER-LT	39,00 €
RS-232-Schnittstelle EDM-RS232	29,90 €
USB ED-USB-INT	55,00 €

ED-H → hochauflösend → einfache Handhabung → automatische Referenzgewichtoptimierung
→ große blau hinterleuchtete LCD-Anzeige → mechanische Softtouch-Tastatur mit großen
Funktionstasten → Aufaddieren, Zählfunktion, Prozentwägen, Grenzwertfunktion
→ bis zu 120 Stunden Akku-Laufzeit mit optionalem Blei-Gel-Akku → inkl. Netzteil
→ RS-232-Schnittstelle oder USB zur Anbindung an den PC optional

ED-H | hochauflösende Kontroll- und Zählwaage

Bestell-Nr.	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	Zählauflösung	UVP
EDH-3	306×222 mm	330×346×107 mm	3 kg	0,1 g	0,005 g	195,00 € ↓
EDH-6	306×222 mm	330×346×107 mm	6 kg	0,2 g	0,010 g	195,00 € ↓
EDH-15	306×222 mm	330×346×107 mm	15 kg	0,5 g	0,025 g	195,00 € ↓
EDH-30	306×222 mm	330×346×107 mm	30 kg	1 g	0,050 g	195,00 € ↓





ideal zum Portionieren

Edelstahlgehäuse



PW-II

→ ideal zum

Portionieren → Edelstahlgehäuse

→ serienmäßig Zweibereich

→ bis zu 250 Stunden

Batterielaufzeit → einfache

Bedienbarkeit → Haltefunktion

→ Batterie- oder Netzbetrieb

→ 5-stellige LCD-Anzeige



Bis zu 250 Std.
Batteriebetrieb

PW-II | Portionierungswaage

R

Bestell-Nr.	Gehäuse	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
PWII-5	Edelstahl	222×151 mm	239×227×66 mm	2,5/5 kg	1/2 g	195,00 €
PWII-10	Edelstahl	222×151 mm	239×227×66 mm	4/10 kg	2/5 g	195,00 €

Zubehör

UVP

Netzteil
PW-PA **18,00 €**

Werkseichung

UVP

Eichung Mehrbereich
PW-EICH **29,00 €**



externe
Anzeige
optional
erhältlich

**PREIS
GESENKT**



Einheiten umschaltbar:
g, ct, lb, oz, GN, oz t, dwt, tl, T

hochauflösend mit 60.000 d

bis zu 80 Std. Akkubetrieb

inkl. Windschutzkasten,
Netzteil & Akku



Ab 1.200 g mit
großer Wägeplatte



MWP-H

→ hochauflösend mit 60.000 Teilen → große hinterleuchtete LCD-Anzeige

→ Einheiten umschaltbar: g, ct, lb, oz, GN, oz t, dwt, tl, T → Zählfunktion → Prozentwägen

→ RS-232-Schnittstelle zur Anbindung an den PC → Akku mit bis zu 80 Stunden Laufzeit

→ inklusive Windschutzkasten

MWP-H | hochauflösende Labor- und Feinwaage

R

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
MWP-300H	flach	∅116 mm	200×250×80 mm	300 g	0,005 g	270,00 € ↓
MWP-600H	flach	∅116 mm	200×250×80 mm	600 g	0,01 g	270,00 € ↓
MWP-1200H	flach	144×124 mm	200×250×80 mm	1.200 g	0,02 g	270,00 € ↓
MWP-3000H	flach	144×124 mm	200×250×80 mm	3.000 g	0,05 g	270,00 € ↓

Werksoptionen

UVP

USB
MWP-USB-INT **55,00 €**
Externe Anzeige
MWP-DSP-EXT **129,00 €**

→ Inventur → Kommissionierung → Qualitätssicherung

KONTROLL & ZÄHLWAAGEN





eichfähig als EC-M



200 Produkte speicherbar

hochauflösend als EC-H

PC-Anschluss optional

inkl. Ladegerät



Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etikettendrucker	
DLP-50	249,00 €

Werksoptionen UVP

Akku	
EC-RB	19,00 €
RS-232-Schnittstelle	
EC-RS232	29,90 €
USB	
EC-USB-INT	55,00 €

Werkseichung UVP

Eichung	nur EC-M	
ECM-EICH		25,00 €

EC → inkl. Ladegerät → eichfähig oder hochauflösend → 3x 14 mm große Anzeigen für Gewicht, Stückgewicht und Anzahl mit Hinterleuchtung → automatische Referenzgewichtoptimierung → Alarmfunktion bei Erreichen des Gewicht-Limits → mechanische Softtouch-Tastatur → Speicherfunktion für bis zu 200 verschiedene Produkte → Stromsparfunktion → Zählfunktion → bis zu 80 Stunden Akkubetrieb → RS-232-Schnittstelle zur PC- und Drucker-Anbindung optional

EC-M | eichfähige Kontroll- und Zählwaage



Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	Zählaufösung	UVP
ECM-3	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	3 kg	1 g	0,005 g	219,00 € ↓
ECM-6	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	6 kg	2 g	0,010 g	219,00 € ↓
ECM-15	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	15 kg	5 g	0,025 g	219,00 € ↓
ECM-30	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	30 kg	10 g	0,050 g	219,00 € ↓

EC-H | hochauflösende Kontroll- und Zählwaage

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	Zählaufösung	UVP
EC-3	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	3 kg	0,1 g	0,005 g	219,00 € ↓
EC-6	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	6 kg	0,2 g	0,010 g	219,00 € ↓
EC-15	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	15 kg	0,5 g	0,025 g	219,00 € ↓
EC-30	flach	306x222 mm	330x346x107 mm	30 kg	1 g	0,050 g	219,00 € ↓

EC-B | Kontroll- und Zählwaage mit XL-Plattform

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	Zählaufösung	UVP
ECB-30	520 mm	400x500 mm	500x720x760 mm	30 kg	2 g	0,050 g	389,00 €
ECB-75	520 mm	400x500 mm	500x720x760 mm	75 kg	5 g	0,125 g	389,00 €
ECB-150	520 mm	400x500 mm	500x720x760 mm	150 kg	10 g	0,250 g	389,00 €
ECB-250	520 mm	400x500 mm	500x720x760 mm	250 kg	20 g	0,417 g	389,00 €

EC-B → inkl. Ladegerät → XL-Plattform aus Edelstahl → automatische Referenzgewichtoptimierung → 3x 23 mm große Anzeigen für Gewicht, Stückgewicht und Anzahl mit Hinterleuchtung → Alarmfunktion bei Erreichen des Gewicht-Limits → Embo-Softtouch-Tastatur → 24 Artikeldirektstasten → Speicherfunktion für bis zu 124 verschiedene Produkte → Zählfunktion → Stromsparfunktion → bis zu 100 Stunden Akkubetrieb → RS-232-Schnittstelle zur PC- und Drucker-Anbindung optional

124 Produkte speicherbar

24 Artikeldirektstasten


PC-Anschluss optional

inkl. Ladegerät



Die Anzeige ist in ihrer Neigung verstellbar





„Gelb-Grün-Rot“-Signalleuchte
in Anzeigenbeleuchtung integriert

externe Plattform direkt anschließbar
mit bis zu 4 Wägezellen bis zu 10t

mit automatischer
Referenzgewichtoptimierung

200 Produkte speicherbar



Komparator-Relais

Das Erreichen, Über- oder Unterschreiten des programmierten Stück- oder Gewichtlimits wird per akustischem und optischem Alarm signalisiert. Hierfür besitzt die Anzeige eine wechselfarbige Hinterleuchtung.

EC-II → „Gelb-Grün-Rot“-Signalleuchte in LCD-Anzeige integriert (Hinterleuchtung mit Farbwechsel) → Dual-Channel für Verwendung als Referenzwaage – direkter Anschluss von externer Plattform mit bis zu 4 Wägezellen und bis zu 10t → Zählfunktion → Speicherfunktion für bis zu 200 verschiedene Produkte → RS-232-Schnittstelle zur PC- und Drucker-Anbindung → automatische Referenzgewichtoptimierung → Negatives Stückzählen – aus Behälter entnehmen → 3× 18 mm große Anzeigen für Gewicht, Stückgewicht und Anzahl mit wechselfarbiger Hinterleuchtung → Alarmfunktion bei Erreichen der programmierten Gewicht-Limits → mechanische Softtouch-Tastatur → Stromsparfunktion → bis zu 80 Stunden Akkubetrieb → Vergleichsfunktion von Anzahl oder Gewicht → verschiedene Druckformate – Etiketten frei gestaltbar

Zusätzlich kann eine externe „Gelb-Grün-Rot“-Signalampel angeschlossen werden. Auch diese verfügt über einen akustischen Signalgeber für den Einsatz in lauten Umgebungen.

EC-II | Referenz-, Kontroll- und Zählwaage mit Dual-Channel

Bestell-Nr.	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	Zählaufösung	UVP
EC2-3	306×222 mm	330×346×107 mm	3 kg	0,1 g	0,005 g	269,00 €
EC2-6	306×222 mm	330×346×107 mm	6 kg	0,2 g	0,010 g	269,00 €
EC2-15	306×222 mm	330×346×107 mm	15 kg	0,5 g	0,025 g	269,00 €
EC2-30	306×222 mm	330×346×107 mm	30 kg	1 g	0,050 g	269,00 €

Zubehör

UVP

Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker DLP-50	249,00 €
Komparator-Relais REL-EC2-EXT3	115,00 €
Signalampel extern – Komparator-Relais erforderlich – LT-RYG	115,00 €
externe Zusatzanzeige AB	129,00 €

Mächtig anschlussstark

Externe Plattformen mit bis zu vier Wägezellen und bis zu zehn Tonnen Höchstlast können direkt am Remote-Port der EC-II angeschlossen werden.



HFS (S. 36)



UFS (S. 38)



DB-PL
(S. 30)

Werksoptionen UVP

USB EC2-USB-INT	55,00 €
Blei-Gel-Akku EC2-RB	19,00 €

→ Kommissionierung → Logistik → Versand

TISCH & PLATTFORM WAAGEN





IP67
staubdicht und
wassergeschützt



Externe Signalleuchte¹,
Komparator-Relais und
Drucker optional erhältlich



Die Anzeige ist
in der Neigung
verstellbar

komplette Waage geschützt
gemäß Schutzart IP67

IP67
staubdicht und
wassergeschützt

„Gelb-Grün-Rot“-Signalleuchte
für Checkwiege-Funktion

bis zu 30 Std. Akkubetrieb

komplett aus Edelstahl

Zubehör UVP

Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker DLP-50	249,00 €
Komparator-Relais – erfordert Schaltausgangsmodul – REL-EC2-EXT3	115,00 €
Komparator-Relaisbox-Kit (für 3 Signale) inkl. Werksoption Schaltausgangsmodul C12SC-RELI0-EXT3	135,00 €
Signalleuchte extern – Komparator-Relais erforderlich – LT-RYG	115,00 €

Werksoptionen UVP

RS-485 CT-RS4	75,00 €
Herausführung der RS-232-Schnittstellen C12S-R2-EXT	22,50 €
Schaltausgangsmodul zur Ansteuerung der Relaisbox C12SC-IO-EC2	65,00 €

Werkseichung UVP

Eichung 6kg bis 30kg CK-EICH	29,00 €
--	---------



Signalleuchten für Checkwiege-Funktion
sind im Anzeiger der CK200SC integriert

CK200S/SC → „Gelb-Grün-Rot“-Signalleuchte für Checkwiege-Funktion

integriert (nur SC) → Anzeiger und Plattform wasserdicht und staubgeschützt nach Schutzart IP67
→ **komplett aus Edelstahl** (Anzeiger, Rahmen und Wägezelle) → gut ablesbare LED-Anzeige mit
25 mm großen Ziffern → bis zu 30 Stunden Akkubetrieb → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert,
Einfrieren, Tierwiegen → Grenzwertfunktion, Hi-Lo-Prüffunktion → akustische Alarmfunktion
→ **wassergeschützte Kabelverbindungen** → **Embo-Druckpunkt-Tastatur mit numerischem**
Tastenblock und Funktionstasten → inkl. Akku → 2x interner RS-232-Anschluss für Drucker,
PC oder Fernanzeige → optional USB, RS-485-Schnittstelle, CAN, Profibus



CK200S

CK200S | Wassergeschützte Kontroll- und Zählwaage

Bestell-Nr.	Signalleuchte	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
CK200S-6	extern ¹	242 mm	280×280 mm	293×366×510 mm	6 kg	2 g	895,00 €
CK200S-15	extern ¹	242 mm	280×280 mm	293×366×510 mm	15 kg	5 g	895,00 €
CK200S-30	extern ¹	242 mm	280×280 mm	293×366×510 mm	30 kg	10 g	895,00 €



CK200SC


CK200SC | Wassergeschützte Kontroll- und Zählwaage

Bestell-Nr.	Signalleuchte	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
CK200SC-6	integriert	242 mm	280×280 mm	293×366×510 mm	6 kg	2 g	945,00 €
CK200SC-15	integriert	242 mm	280×280 mm	293×366×510 mm	15 kg	5 g	945,00 €
CK200SC-30	integriert	242 mm	280×280 mm	293×366×510 mm	30 kg	10 g	945,00 €

¹ externe Signalleuchte optional erhältlich (nur nutzbar in Verbindung mit Komparator-Relais)



- BW** → inkl. Netz-/Ladegerät → Anzeige und Plattform wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP65 → **Zählfunktion** → **Haltefunktion** (Tierwägen) → gut ablesbare LCD-Anzeige mit 23,5 mm großen Ziffern → Anzeige 360° drehbar und 90° in der Neigung verstellbar → **Hintergrundbeleuchtung** → **Grenzwertfunktion** → Prozentwägen → optionale RS-232-Schnittstelle zur PC- und Drucker-Anbindung → Akku- oder Batterie-Set optional



Die Anzeige ist 90° in der Neigung verstellbar und lässt sich um 360° drehen

Zubehör	UVP
Akku-Set Ni-mH BW-RBK	29,00 €
Batterie-Set BW-BK	9,75 €
Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Adapterkabel Rundstecker auf 9-polige RS-232 BW-RSM7	29,00 €

Werksoptionen	UVP
Wandhalterung für Anzeige - anstelle von Stativ - BW-WH	59,00 €
USB BW-USB-INT	55,00 €

Werkseichung	UVP
Eichung 6 kg bis 30 kg BW-EICH	25,00 €
Eichung 60 kg bis 150 kg BW-EICH-60	65,00 €

gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 24 mm großen Ziffern

wassergeschützt nach IP65

Plattform: 280 x 280 mm

inkl. Netz-/Ladegerät



gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 24 mm großen Ziffern

wassergeschützt nach IP65

Plattform: 410 x 520 mm

inkl. Netz-/Ladegerät



BW-S | Wasserresistente Plattformwaage

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
BW-6	300 mm	280x280 mm	280x350x530 mm	6 kg	2 g	449,00 €
BW-15	300 mm	280x280 mm	280x350x530 mm	15 kg	5 g	449,00 €
BW-30	300 mm	280x280 mm	280x350x530 mm	30 kg	10 g	449,00 €

BW-L | Wasserresistente Plattformwaage mit großer Wägeplatte

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
BW-60	570 mm	410x520 mm	425x675x755 mm	60 kg	20 g	549,00 € ↓
BW-150	570 mm	410x520 mm	425x675x755 mm	150 kg	50 g	549,00 € ↓



IP66
staubdicht und wassergeschützt

BW-PL → eichfähige Wägezellen nach OIML C3-R60

- **Singlepoint** → wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP66 → hochwertige Verarbeitung → widerstandsfähiger, pulverbeschichteter Alu-Unterbau (rostfrei) → **Edelstahl-Wiegeplatte**

BW-PL | Wasserresistente Singlepoint-Plattform

Bestell-Nr.	Maße Plattform (BxLxH)	Wägebereich	UVP
PL-BW-60	410x520x110 mm	60 kg	295,00 €
PL-BW-150	410x520x110 mm	150 kg	295,00 €

Als Anzeigeräte empfehlen wir CI-200S oder BI – natürlich sind auch andere Konfigurationen möglich



Anzeige 180° drehbar
oder ganz abnehmbar

bis zu 300 Std. Batteriebetrieb

PC- und Drucker-Anschluss

einfach zu transportieren



Mit der optionalen
Wandhalterung lässt
sich die Anzeige
einfach befestigen



PB → sehr robuste Bauweise → ausgezeichnetes Produktdesign → integrierter Tragegriff
→ nur 6,2kg Eigengewicht → Energiesparfunktion → Batterie, Akku- oder Netzbetrieb
→ bis zu 300 Stunden Batteriebetrieb → bis 60 Stunden Akkubetrieb → ein-/auschaltbare
Hinterleuchtung → große, abnehmbare LCD-Anzeige an Spiralkabel → Haltefunktion
→ PC- und Drucker-Anschluss → serienmäßig Zweibereich

PB Mobile Multifunktionswaage						
Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
PB-30	variabel	355×443mm	355×611×65mm	15/30 kg	5/10 g	285,00 €
PB-60	variabel	355×443mm	355×611×65mm	30/60 kg	10/20 g	285,00 €
PB-150	variabel	355×443mm	355×611×65mm	60/150 kg	20/50 g	285,00 €
PB-200	variabel	355×443mm	355×611×65mm	150/200 kg	50/100 g	285,00 €



Eine Waage – unendliche Möglichkeiten

Die PB ist ein absolutes Multitalent, das überall dort ein Zuhause findet, wo gewogen und Wert auf Mobilität gelegt wird. So überzeugt die PB gleichermaßen als schicke Patienten- oder Kleintierwaage wie als wiegestarke Kartoffel- und Obstwaage oder auch als transportable Paket- und Kistenwaage. Der optionale RS-232-Anschluss dient der Drucker- oder PC-Anbindung und prädestiniert die PB für einen Einsatz in der Qualitätssicherung.

Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Netzteil extern	
PB-PA	22,50 €
Wandhalterung	
PB-WH	39,00 €

Werksoptionen UVP

Akku	
PB-RB	19,00 €
USB	
PB-USB-INT	55,00 €
RS-232-Schnittstelle	
PB-R2-EXT	29,90 €

Werkseichung UVP

Eichung 30kg Mehrbereich	
PB-EICH-30	35,00 €
Eichung 60-200kg Mehrbereich	
PB-EICH-60	59,00 €

Bon-Drucker
optional





Mit Hilfe der Wandhalterung kann die Anzeige ohne Stativ befestigt werden

gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 20 mm großen Ziffern

XL-Plattform: 500 × 600 mm

inkl. Netz-/Ladegerät

300 kg Höchstlast

Der Stützbogen ist optional erhältlich (nur DB-II-XL)

Maße (B×H): 385×555 mm



Bon- oder
Etiketten-Drucker
optional

Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Stützbogen	
DB-BR	59,00 €

Werksoptionen UVP

Tischaufsteller für Anzeige – anstelle von Stativ –	
DBI-TA	29,00 €
Wandhalterung für Anzeige – anstelle von Stativ –	
DBI-WH	59,00 €
USB	
DB-USB-INT	55,00 €
RS-232	
DB-RZ-INT	29,00 €
Akku	
DB-RB	19,00 €

Werkseichung UVP

Eichung 300kg	
DB-EICH-300	65,00 €
Eichung 600kg	
DB-EICH-600	120,00 €

gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 20 mm großen Ziffern

XL-Plattform: 600 × 700 mm

inkl. Netz-/Ladegerät

600 kg Höchstlast

DB-II-XL → mit XL-Plattform (500×600 mm o. 600×700 mm)

→ inkl. Netz-/Ladegerät → Akku optional → Zählfunktion → gut ablesbare LCD-Anzeige mit 20 mm großen Ziffern → Haltefunktion (Tierwägen) → Anzeige 360° drehbar und 90° in der Neigung verstellbar → Hintergrundbeleuchtung → Grenzwertfunktion → Prozentwägen → RS-232-Schnittstelle zur PC- und Drucker-Anbindung optional

DB-II-XL | Multifunktions-Plattformwaage mit extra großer XL-Wägeplatte

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
DB2-300-XL	650 mm	500×600 mm	500×720×940 mm	300 kg	100 g	395,00 €
DB2-600-XL	750 mm	600×700 mm	600×830×1.050 mm	600 kg	200 g	595,00 €



gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 20 mm großen Ziffern

serienmäßig Zweibereich

Plattform: 280 × 280 mm

inkl. Netz-/Ladegerät

gut ablesbare LCD-Anzeige
mit 20 mm großen Ziffern

serienmäßig Zweibereich

Plattform: 460 × 570 mm

inkl. Netz-/Ladegerät

Praktischer
Tischaufsteller
optional



DB-II → inkl. Netz-/Ladegerät → Akku optional
→ Zählfunktion → serienmäßig Zweibereich
→ Haltefunktion (Tierwägen) → gut ablesbare
LCD-Anzeige mit 20 mm großen Ziffern → Anzeige 360°
drehbar und 90° in der Neigung verstellbar
→ Grenzwertfunktion → Hintergrundbeleuchtung
→ Prozentwägen → RS-232-Schnittstelle zur PC- und
Drucker-Anbindung optional

Zubehör	UVP
Bon-Drucker	
DBP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €

Werksoptionen	UVP
Tischaufsteller für Anzeige – anstelle von Stativ –	
DBI-TA	29,00 €
Wandhalterung für Anzeige – anstelle von Stativ –	
DBI-WH	59,00 €
USB	
DB-USB-INT	55,00 €
RS-232	
DB-RS2-INT	29,00 €
Akku	
DB-RB	19,00 €

DB-II | Multifunktions-Plattformwaage

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
DB2-36	300 mm	280 × 280 mm	280 × 350 × 530 mm	3/6 kg	1/2 g	285,00 € ↓
DB2-615	300 mm	280 × 280 mm	280 × 350 × 530 mm	6/15 kg	2/5 g	285,00 € ↓
DB2-1530	300 mm	280 × 280 mm	280 × 350 × 530 mm	15/30 kg	5/10 g	285,00 € ↓

DB-II-SR | Multifunktions-Plattformwaage mit großer Wägeplatte

Bestell-Nr.	Stativlänge	Maße Plattform	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
DB2-3060-SR	550 mm	460 × 570 mm	460 × 690 × 765 mm	30/60 kg	10/20 g	285,00 € ↓
DB2-60150-SR	550 mm	460 × 570 mm	460 × 690 × 765 mm	60/150 kg	20/50 g	285,00 € ↓

Werkseichung	UVP
Eichung 6 kg bis 30 kg	
DB-EICH	39,00 €
Eichung 60 kg bis 150 kg	
DB-EICH-60	59,00 €

DB-PL → eichfähige Wägezellen nach OIML C3-R60 → widerstandsfähiger Alu-Unterbau – leicht,
rostfrei, pulverbeschichtet → Singlepoint → hochwertige Verarbeitung → **Edelstahl-Wiegeplatte**

An der Plattform
können verschiedene
Indikatoren (ab S. 46)
angeschlossen
werden


DB-PL | Singlepoint-Plattform

Bestell-Nr.	Maße Plattform (B×L×H)	Wägebereich	UVP
PL-DB-30	280 × 280 × 90 mm	30 kg	225,00 €
PL-DB-60	410 × 520 × 110 mm	60 kg	225,00 €
PL-DB-150	410 × 520 × 110 mm	150 kg	225,00 €
PL-DB-300	500 × 600 × 180 mm	300 kg	335,00 €
PL-DB-600	600 × 700 × 190 mm	600 kg	535,00 €



→ Logistik → Eingangskontrolle → Verkauf

BODENWAAGEN

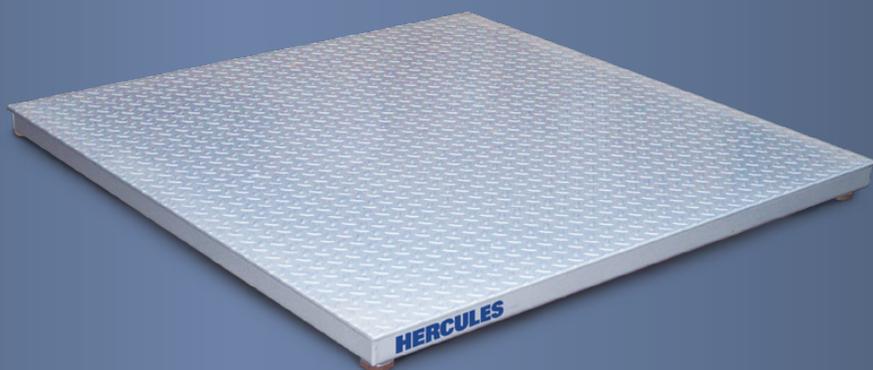



PREIS
GESENKT

Eichfähiges Wiegen mit Mobilitätsvorteil

Mit dem robusten Wiegehubwagen sind Sie immer dort, wo es etwas zum Wiegen gibt. Beispielsweise können so Warenein- und ausgangskontrollen schnell und unkompliziert in der Beladezone durchgeführt werden, ohne dass Sie die Paletten dafür extra umständlich zur nächsten Waage transportieren müssen.



Multifunktionsanzeiger
mit 24 mm großen Ziffern



echte Wiegung mit
4 eichfähigen Wägezellen

interner Blei-Akku
mit Abschaltautomatik

Drucker, Funk und
W-LAN optional



Der TWN-Anzeiger mit Fernbedienung lässt sich per Funk (beides optional) mit der CPS verbinden

Werksoptionen UVP


Thermodrucker	
CPS-PRT-TBD	275,00 €
Nadeldrucker	
CPS-PRT-SDP	375,00 €
Funk	
CPS-BT	185,00 €
W-LAN	
CPS-WLAN	285,00 €
RS-232	
CPS-RS2	29,90 €
USB	
NTZ-USB-MIT	55,00 €

Zubehör UVP

TWN Funk-Handanzeiger mit Fernbedienung (s. S. 55)	
TWN-B	495,00 €
externe Zusatzanzeige	
	AB 129,00 €

Werkseichung UVP

Eichung	
CPS-EICH	185,00 €

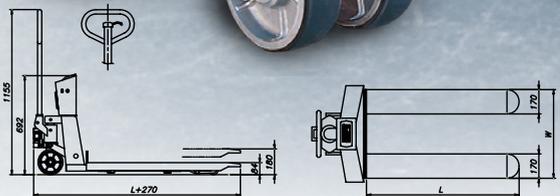

CPS → eichfähig → robuste Konstruktion → echte Wiegung mittels 4 eichfähigen Wägezellen → Doppelrollen und gummierte Lenkräder zur besseren Manövrierbarkeit → hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 6 Ziffern (24 mm hoch) → mechanische Kurzhubtasten mit Folienabdeckung → Hi-Lo-Prüffunktion → Stückzählfunktion → Prozentbestimmung → Echtzeituhr → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen → Handtara → 20er Taraspeicher mit Hoch-Limit, Tief-Limit, Zählinheit → hochbeständige Industrielaekierung → interner Blei-Akku mit Abschaltautomatik → internes Netzteil → CAS-Drucker optional erhältlich → Funk und W-LAN optional erhältlich

CPS-M | eichfähiger Wiegehubwagen

Bestell-Nr.	Wägezellen	Länge Gabel	max. Hub	Maße Gerät (B×L×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
CPSM-15	4	1.080 mm	180 mm	540×1.350×1.155 mm	1.500 kg	0,5 kg	1.195,00 € ↓
CPSM-20	4	1.080 mm	180 mm	540×1.350×1.155 mm	2.000 kg	1 kg	1.195,00 € ↓





IP66
staubdicht und
wassergeschützt



**5 m langes Anschlusskabel mit
Panzerstahl-Ummantelung**

hochrobuste Konstruktion

Auffahrrampe verfügbar

4 eichfähige Wägezellen

Konfigurationen
mit anderen
Anzeigergeräten
sind möglich.
Preise auf Anfrage.



Edelstahl-Anzeiger NT-200S
in der Standardkonfiguration

Weitere Informationen zum
NT-200S auf Seite 52

HFS HERCULES

→ hochrobuste Konstruktion → rutschfeste Riffelstahl-Oberfläche → hochwertige Verarbeitung → 4 eichfähige Wägezellen → extrem widerstandsfähige Industriepulverbeschichtung → 5m-Anschlusskabel mit Panzerstahl-Ummantelung → höhenjustierbare Schwenkfüße – von der Plattformoberseite zugänglich → Bolzenlöcher zum einfachen Anheben der Plattform → Klemmkasten von außen zugänglich → CAS BSA-Wägezellen → Standardkonfiguration mit Edelstahl-Anzeigergerät NT-200S

HFS HERCULES | eichfähige Waagen-Plattform mit Anzeigergerät NT-200S

Bestell-Nr.	Anzeiger	Maße Plattform (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
HFS-6-1010-NT200S	NT-200S	1.000×1.000×90 mm	600 kg	0,2 kg	1.429,00 €
HFS-15-1010-NT200S	NT-200S	1.000×1.000×90 mm	1.500 kg	0,5 kg	1.429,00 €
HFS-30-1010-NT200S	NT-200S	1.000×1.000×90 mm	3.000 kg	1 kg	1.429,00 €
HFS-50-1010-NT200S	NT-200S	1.000×1.000×90 mm	5.000 kg	2 kg	1.429,00 €
HFS-6-1212-NT200S	NT-200S	1.200×1.200×90 mm	600 kg	0,2 kg	1.579,00 €
HFS-15-1212-NT200S	NT-200S	1.200×1.200×90 mm	1.500 kg	0,5 kg	1.579,00 €
HFS-30-1212-NT200S	NT-200S	1.200×1.200×90 mm	3.000 kg	1 kg	1.579,00 €
HFS-50-1212-NT200S	NT-200S	1.200×1.200×90 mm	5.000 kg	2 kg	1.579,00 €
HFS-6-1512-NT200S	NT-200S	1.500×1.200×90 mm	600 kg	0,2 kg	1.649,00 €
HFS-15-1512-NT200S	NT-200S	1.500×1.200×90 mm	1.500 kg	0,5 kg	1.649,00 €
HFS-30-1512-NT200S	NT-200S	1.500×1.200×90 mm	3.000 kg	1 kg	1.649,00 €
HFS-50-1512-NT200S	NT-200S	1.500×1.200×90 mm	5.000 kg	2 kg	1.649,00 €
HFS-6-1515-NT200S	NT-200S	1.500×1.500×90 mm	600 kg	0,2 kg	1.729,00 €
HFS-15-1515-NT200S	NT-200S	1.500×1.500×90 mm	1.500 kg	0,5 kg	1.729,00 €
HFS-30-1515-NT200S	NT-200S	1.500×1.500×90 mm	3.000 kg	1 kg	1.729,00 €
HFS-50-1515-NT200S	NT-200S	1.500×1.500×90 mm	5.000 kg	2 kg	1.729,00 €

Rampen	UVP
1000×900 mm HFS-RAMP-10	449,00 €
1200×900 mm HFS-RAMP-12	509,00 €
1500×900 mm HFS-RAMP-15	589,00 €

Zubehör	UVP
Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker DLP-50	249,00 €
Rollenstativ für Anzeiger NT2-RST	169,00 €

Werksoptionen	UVP
Funk NT2-BT-INT	185,00 €
USB NT2-USB-INT	55,00 €
W-LAN NT2-WLAN-INT	285,00 €
Herausführung der RS-232-Schnittstellen NT2-RZ-EXT	29,95 €

Werkseichung	
Eichung 600 kg bis 1.500 kg HFS-EICH-600	95,00 €
Eichung 3.000 kg bis 5.000 kg HFS-EICH-3000	135,00 €



Hohe Verarbeitungsqualität auch auf der Unterseite



Robust und wiegestark

Die HFS-Plattformen überzeugen mit gehobener Verarbeitungsqualität. Die Konstruktion besitzt eine hohe Verwindungssteifigkeit und eine widerstandsfähige Industriepulverbeschichtung. Alle Kanten und Aussparungen sind lasergeschnitten (kleines Bild), die Riffelstahl-Oberfläche reduziert die Rutschgefahr beim Beladen. Zur Messung werden vier hochwertige CAS BSA-Wägezellen verwendet.

Einfach auf- & abfahren

Über Auffahrampen (optional erhältlich) kann die Last noch schneller und komfortabler auf die Wiegeplattform befördert werden. Fixierhaken ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Rampe und Plattform, Ösen helfen bei der Verankerung auf dem Boden. Zur weiteren Sicherheit verhindern seitliche Führschielen ein Abrutschen von der Rampe.



Die Rampe besitzt einen angenehmen flachen Auffahrwinkel

Rampen UVP

1000×900 mm HFS-RAMP-10	449,00 €
1500×900 mm HFS-RAMP-15	589,00 €

Zubehör UVP

Bon-Drucker DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker DLP-50	249,00 €
Rollenstativ für Anzeiger RST-NT2	169,00 €

Werksoptionen UVP

Funk NT2-BT-INT	185,00 €
USB NT2-USB-INT	55,00 €
W-LAN NT2-WLAN-INT	285,00 €
Herausführung der RS-232-Schnittstellen NT2-RZ-EXT	29,95 €

Wägezellen UVP

Eichfähige Wägezellen	Aufpreis
HFS-G-OPT-C3	99,00 €

Werkseichung

Eichung 1.000 kg bis 2.000 kg – nur mit eichfähigen Wägezellen – HFSG-EICH-600	95,00 €
Eichung 3.000 kg – nur mit eichfähigen Wägezellen – HFSG-EICH-3000	135,00 €

5 m langes Anschlusskabel mit Schutz-Ummantelung

hochrobuste Konstruktion

Auffahrrampe verfügbar

Konfigurationen mit anderen Anzeigergeräten sind möglich. Preise auf Anfrage.

Anzeiger NT-201A in der Standardkonfiguration

Weitere Informationen zum NT-201A auf Seite 52



HFS GOLIATH

→ robuste Konstruktion → rutschfeste Riffelstahl-Oberfläche → hochwertige Verarbeitung → extrem widerstandsfähige Industriepulverbeschichtung → 5m-Anschlusskabel mit Schutz-Ummantelung → höhenjustierbare Schwenkfüße – von der Plattformoberseite zugänglich → Bolzenlöcher zum einfachen Anheben der Plattform → Klemmkasten von außen zugänglich → CAS BSA-Wägezellen → optional mit eichfähigen Wägezellen

HFS GOLIATH | eichfähige Waagen-Plattform

Bestell-Nr.	Maße Plattform (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP – nur Plattform	UVP – mit NT-201A
HFSG-10-1010-	1.000×1.000×90 mm	1.000 kg	0,5 kg	549,00 €	789,00 €
HFSG-20-1515-	1.500×1.500×90 mm	2.000 kg	1 kg	729,00 €	969,00 €
HFSG-30-1515-	1.500×1.500×90 mm	3.000 kg	1 kg	759,00 €	999,00 €

PREIS
GESENKT

robuste, geschweißte Stahlkonstruktion

mit Edelstahl-Anzeigergerät NT-200S

4 eichfähige Wägezellen

IP66
staubdicht und
wassergeschütztIP65
staubdicht und
wassergeschützt

NT-200S

CI-200S

Standardkonfiguration inklusive NT-200S –
CI-200S gegen Aufpreis erhältlichIP67
staubdicht und
wassergeschützt

UFS → robuste, geschweißte Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr → 4 eichfähige Wägezellen
→ Handgriff und leichtgängige Hartkunststoffrollen für hohe Mobilität → UFS wassergeschützt
und staubdicht nach Schutzart IP66 (NT-200S: IP65) → hochwertige Industrielackierung → vollständig
geschützte Kabel und Wägezellen → 5 m-Anschlusskabel mit Panzerstahl-Ummantelung

UFS | eichfähige Palettenwaage mit Anzeigergerät NT-200S

Bestell-Nr.	Anzeiger	Wägez.	Maße Rechteckrohr	Maße Gerät (BxLxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
UFS-6	NT-200S	4	100×50 mm	820×1.270×80 mm	600 kg	0,2 kg	895,00 € ↓
UFS-15	NT-200S	4	100×50 mm	820×1.270×80 mm	1.500 kg	0,5 kg	995,00 €
UFS-30	NT-200S	4	100×50 mm	820×1.270×80 mm	3.000 kg	1,0 kg	995,00 €

Werksoptionen UVP

CI-200S Edelstahl-Anzeiger
– statt NT-200S –
CI200S **Aufpreis 115,00 €**

Werkseichung UVP

Eichung
UFS-EICH **95,00 €**
Eichung 3.000 kg
UFS-EICH-3000 **135,00 €**

IP66
staubdicht und
wassergeschützt

hochrobuste Stahlkonstruktion

4 eichfähige Wägezellen

80 cm Durchfahrbreite

IP66
staubdicht und
wassergeschützt

Roll-On → robuste, hochwertig verarbeitete Konstruktion → 4 eichfähige Wägezellen
→ rutschfeste Riffelstahl-Oberfläche → extrem widerstandsfähige Industripulverbeschichtung
→ Plattform wassergeschützt und staubdicht gemäß Schutzart IP66 → 5 m-Anschlusskabel mit
Panzerstahl-Ummantelung → schwenkbare, höhenverstellbare Füße → Länge gerade Ebene: 600 mm

Roll-On | eichfähige Durchfahrwaage

Bestell-Nr.	Wägez.	D.-fahrbreite	Maße Gerät (BxLxH)	Wägebereich	Teilung	UVP – nur Plattform	UVP – mit CI200A
R03-	4	800 mm	1.000×1.000×90 mm	300 kg	0,1 kg	979,00 €	1.249,00 €
R06-	4	800 mm	1.000×1.000×90 mm	600 kg	0,2 kg	989,00 €	1.249,00 €

Die Roll-On ist mit CI200A
erhältlich – mehr Informationen
zu diesem Anzeiger finden
Sie auf Seite 48

→ Produktion → Verarbeitung → Bau

HÄNGE & KRANWAAGEN





TWN Funk-Handanzeiger mit Fernbedienung optional erhältlich (s. Seite 55)



Zubehör UVP

Wechselakku	
THB-WA	95,00 €
TWN Funk-Handanzeiger mit Fernbedienung (s. S. 55)	
TWN-B	495,00 €

Werksoptionen UVP

Funk¹	
THB-BT	395,00 €

Werkseichung UVP

Eichung 3000kg bis 5000kg	
THB-EICH	240,00 €

LED-Anzeige mit 30 mm großen Ziffern

robustes Aluminiumgussgehäuse

inkl. Akku und Ladegerät

inkl. Schäkel und Haken


inkl. Fernbedienung

Caston-II

→ rostfrei, pulverbeschichtet, spritzwasser-geschützt
 → robustes Aluminiumgussgehäuse
 → Null-Stellen → Tara-Funktion
 → Haltefunktion → hervorragend ablesbare Anzeige mit 30 mm großen Ziffern → selbstleuchtende, stabilisierte LED-Anzeige
 → dreh- und schwenkbarer Haken
 → inklusive Schäkel und Haken, Ladegerät, Akku und IR-Fernbedienung



2. Akkupack zum Wechseln optional erhältlich

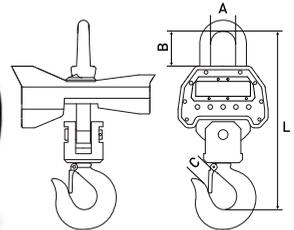

Caston-II | eichfähige Kran- und Hängewaage



Bestell-Nr.	L	A	B	C	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
THB-3	430 mm	57 mm	78 mm	26 mm	230×370×474 mm	3.000 kg	1 kg	1.195,00 € ↓
THB-5	474 mm	57 mm	78 mm	26 mm	230×370×518 mm	5.000 kg	2 kg	1.245,00 € ↓

¹ Funk-Schnittstelle zur Datenübernahme durch PC, Fernanzeige oder TWN



IE-1700


→ robustes Aluminiumgussgehäuse → pulverbeschichtet, rostfrei, spritzwasser-geschützt
 → Null-Stellen → Tara-Funktion → Haltefunktion → Gewichtsaddition → Überlast-Zähler → bis zu 50 Stunden Betrieb mit internem Akku → automatische Abschaltung → hervorragend ablesbare Anzeige mit 30 mm großen Ziffern → selbstleuchtende, stabilisierte LED-Anzeige → dreh- und schwenkbarer Haken → inklusive Schäkel und Haken, Akku, Ladegerät und Fernbedienung

inkl. Fernbedienung, Akku, Ladegerät

LED-Anzeige mit 30 mm großen Ziffern

robustes Aluminiumgussgehäuse

inkl. Schäkel und Haken

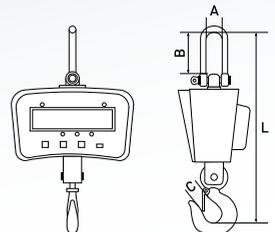

IE-1700 | Kran- und Hängewaage

Bestell-Nr.	L	A	B	C	Maße Gerät (BxTxH)	Wägebereich	Teilung	UVP
IE-100	335 mm	20 mm	65 mm	20 mm	225×130×375 mm	100 kg	50 g	375,00 € ↓
IE-300	335 mm	20 mm	65 mm	20 mm	225×130×375 mm	300 kg	100 g	375,00 € ↓
IE-500	360 mm	25 mm	75 mm	20 mm	225×130×405 mm	500 kg	200 g	399,00 € ↓
IE-1000	360 mm	25 mm	75 mm	20 mm	225×130×405 mm	1.000 kg	500 g	399,00 € ↓

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 10 Metern

Die **Caston-II** und **Caston-III** sind mit integriertem **Funk** erhältlich.

Diese Option ist **nur ab Werk** erhältlich und **nicht nachrüstbar**.



Zubehör UVP

TWN Funk-Handanzeige mit Fernbedienung (s. S. 55)	
TWN-B	495,00 €
Wechsekakku	
THD-WA	95,00 €

Werksoptionen UVP


Funk¹	
THD-BT	395,00 €

Werkseichung UVP

Eichung 1t bis 2t	
THD-EICH-1	120,00 €
Eichung 3t bis 5t	
THD-EICH-3	240,00 €



Das praktische **TWN Funk-Anzeigegerät mit Fernbedienung** (s. Seite 55) ist die optimale Ergänzung zur Funk-Option

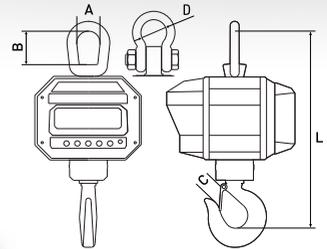

Caston-III → robustes Aluminiumgussgehäuse

→ pulverbeschichtet, rostfrei, spritzwasser-geschützt

→ Null-Stellen → **Tara-Funktion** → **Haltefunktion** → hervorragend ablesbare Anzeige mit 38mm großen Ziffern → **selbstleuchtende, stabilisierte LED-Anzeige** → inklusive Schäkel und Haken, Ladegerät, Akku und IR-Fernbedienung

Caston-III | eichfähige Kranwaage mit Haken



Bestell.-Nr.	lastseitig	L	A	B	C	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
THD-1	Haken	510 mm	57 mm	77 mm	43 mm	280×342×560 mm	1 t	0,5 kg	1.495,00 €
THD-2	Haken	515 mm	57 mm	77 mm	43 mm	280×342×565 mm	2 t	1 kg	1.495,00 €
THD-3	Haken	515 mm	57 mm	77 mm	43 mm	280×342×565 mm	3 t	1 kg	1.570,00 €
THD-5	Haken	538 mm	57 mm	77 mm	43 mm	280×342×598 mm	5 t	2 kg	1.650,00 €

50 t mit lastseitig Haken oder Schäkel



IR-Fernbedienung serienmäßig

Caston-III | Kranwaage mit Schäkel lastseitig

Bestell.-Nr.	lastseitig	L	D	C	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
THD-15S	Schäkel	886 mm	ø 99 mm	64 mm	280×350×950 mm	15 t	10 kg	3.695,00 €
THD-20S	Schäkel	990 mm	ø 126 mm	86 mm	280×350×1076 mm	20 t	10 kg	4.635,00 €
THD-30S	Schäkel	1200 mm	ø 138 mm	108 mm	280×450×1308 mm	30 t	20 kg	6.395,00 €
THD-50S	Schäkel	1520 mm	ø 180 mm	146 mm	280×450×1666 mm	50 t	20 kg	12.215,00 €

Caston-III | Kranwaage mit Haken lastseitig

Bestell.-Nr.	lastseitig	L	D	C	Maße Gerät (B×T×H)	Wägebereich	Teilung	UVP
THD-10	Haken	845 mm	ø 83 mm	57 mm	280×350×903 mm	10 t	5 kg	2.985,00 €
THD-15H	Haken	886 mm	ø 99 mm	64 mm	280×350×950 mm	15 t	10 kg	5.015,00 €
THD-20H	Haken	990 mm	ø 126 mm	86 mm	280×350×1076 mm	20 t	10 kg	6.275,00 €
THD-30H	Haken	1200 mm	ø 138 mm	108 mm	280×450×1308 mm	30 t	20 kg	11.075,00 €
THD-50H	Haken	1520 mm	ø 180 mm	146 mm	280×450×1666 mm	50 t	20 kg	21.745,00 €



Die Caston-III-Modelle werden auftragsbezogen produziert. Daher kann es zu verlängerten Lieferzeiten kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Bestellung.



→ Überlastkontrolle → Statistik → Ladungssicherung

RAD & ACHSLAST WAAGEN





Einschalten und loswiegen!

Denn an der RW-S/L ist bereits alles dran, was Sie zum mobilen Fahrzeuwwiegen benötigen: ein Tragegriff zum einfachen Transportieren, integrierte Rampen und ein fest verbautes Anzeigergerät mit hinterleuchtetem 25 mm-LCD.



Bis zu 6 Platten können gleichzeitig verbunden werden. An jeder Platte lässt sich die Anzeige zwischen der jeweiligen Radlast und der Gesamtlast umschalten

- RW-S** → hochrobuste Aluminiumguss-Konstruktion → bis zu 6 Platten gleichzeitig im Verbund → **geringe Bauhöhe** → integrierte Rampen → **Rad- oder Gesamtgewicht ablesbar** → fest verbauter, hinterleuchteter Indikator → 25 mm hohe LCD-Anzeige → bis zu 20 Stunden Akkubetrieb → **mit integriertem Tragegriff einfach zu transportieren** → Drucker-Anschluss optional möglich → **inklusive Akku**



fest verbautes Anzeigergerät
mit hinterleuchtetem 25 mm-LCD

bis zu **6 Platten gleichzeitig im Verbund**

inkl. Akku mit bis zu 20 Std. Betriebszeit

robuste Aluminiumguss-Konstruktion



Bon-Drucker
optional anschließbar

RW-L → extra große Plattform

- hochrobuste Aluminiumguss-Konstruktion
→ **geringe Bauhöhe** → integrierte Rampen
→ **Rad- oder Gesamtgewicht ablesbar** → bis zu 6 Platten gleichzeitig im Verbund → fest verbauter, hinterleuchteter Indikator → 25 mm hohe LCD-Anzeige → bis zu 20 Stunden Akkubetrieb → **mit integriertem Tragegriff einfach zu transportieren** → Drucker-Anschluss optional möglich → **inklusive Akku**

RW-S | wassergeschützte Radlastwaage

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Gewicht	Wägebereich	Teilung	UVP
RW-5S	integriert	340×309mm	536×458×60mm	22 kg	5.000 kg	2 kg	1.695,00 €
RW-10S	integriert	340×309mm	536×458×60mm	22 kg	10.000 kg	5 kg	1.995,00 €

RW-L | wassergeschützte Radlastwaage mit großer Plattform

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Plattform	Maße Gerät (BxTxH)	Gewicht	Wägebereich	Teilung	UVP
RW-5L	integriert	340×625mm	566×718×60mm	36 kg	5.000 kg	2 kg	2.495,00 €
RW-10L	integriert	340×625mm	566×718×60mm	36 kg	10.000 kg	5 kg	2.595,00 €

Zubehör

UVP

Bon-Drucker		
DEP-50		199,00 €
Verbundkabel 6,5m		
RW-VBK		69,50 €
Druckerkabel 3m		
RW-DRK		55,00 €
Netzteil		
PA-985-RW		55,00 €



einfach erweiterbar durch **Modulbauweise**

Anzeigegerät mit **Drucker** erhältlich

robuste, nur **39 mm flache**
Aluminiumguss-Konstruktion

Kabelverbund mit bis zu
6 Platten gleichzeitig

RW-P → besonders flache Bauweise (nur 39 mm) → bis zu 6 Platten gleichzeitig → leicht zu transportieren → integrierte Rollen und Griff zum einfachen Versetzen → modular aufgebaut für eine einfache Erweiterbarkeit → robuste Aluminiumguss-Konstruktion → extra vibrations- und wassergeschützt (Schutzart IP65) → Ermittlung von Rad- oder Gesamtgewicht → Anzeigegerät RW-2601P mit LCD-Anzeige und integriertem Drucker anschließbar

RW-P | Mobile Fahrzeug-Radlastwaage

M

Bestell-Nr.	Maße Plattform (B×T×H)	Maße inkl. Rampen (B×T×H)	Gewicht	Wägebereich	Teilung	UVP pro Platte
RWP-10	900×500×39 mm	900×910×39 mm	30,2 kg	10.000 kg	20 kg	2.495,00 €
RWP-15	900×500×39 mm	900×910×39 mm	30,2 kg	15.000 kg	50 kg	2.495,00 €

RW-2601P → bis zu 6 Platten gleichzeitig anschließbar → kompakte Boxbauweise im komfortablen Transportkoffer → Rad- oder Gesamtgewicht ablesbar → Drucker serienmäßig → **hervorragend ablesbare LCD-Anzeige mit Hinterleuchtung** → RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Fernanzeige → inklusive Hochleistungsakku

RW-2601P | Anzeigegerät mit Drucker für RW-P

M

Bestell-Nr.	Maße Gerät (B×T×H)	Gewicht	Platten simultan	Kommunikation	UVP
RW-2601P	414×318,5×165 mm	9,2 kg	max. 6 Platten	Kabelverbund	1.795,00 €



Dummy 4
900×590 mm



Dummy 3
900×545 mm



Dummy 2
900×545 mm



Dummy 1
900×545 mm



Rampe
900×250 mm



Sparpreise

RW-P- und RW-Z sind auch als Startersets bestehend aus 2 Platten, 4 Rampen und 1 Anzeigegerät erhältlich

Sets M

Starterset RW-P
2× Platte + 4× Rampe + 1x Anzeiger
RWP-SET **6.995,00 €**

Rampen UVP

Auffahrrampe 900×250 mm
RAMP-10 **145,00 €**

Zwischenplatten UVP

Dummy 1 900×267 mm
RW-DUM-1 **145,00 €**

Dummy 2 900×500 mm
RW-DUM-2 **200,00 €**

Dummy 3 900×545 mm
RW-DUM-3 **220,00 €**

Dummy 4 900×590 mm
RW-DUM-4 **270,00 €**



RW-P und RW-Z werden auftragsbezogen produziert. Daher kann es zu verlängerten Lieferzeiten kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Bestellung.



kabelloser Funkverbund mit bis zu 12 Platten gleichzeitig

einfach erweiterbar durch Modulbauweise

Anzeigergerät mit Drucker erhältlich

robuste, nur 39 mm flache Aluminiumguss-Konstruktion



Die robuste Aluminiumguss-Konstruktion besitzt die Schutzart IP65 – zur Stromversorgung können Akkus genutzt werden

RW-Z

→ besonders flache Bauweise (nur 39 mm) → kabelloser Verbund per Funk
 → bis zu 12 Platten gleichzeitig → dynamisches Wägen möglich – Fahrzeuggewicht kann beim Überrollen der Platten ermittelt werden → leicht zu transportieren → integrierte Rollen und Griff zum einfachen Versetzen → modular aufgebaut für eine einfache Erweiterbarkeit
 → robuste Aluminiumguss-Konstruktion → extra vibrations- und wassergeschützt (Schutzart IP65) → Ermittlung von Rad- oder Gesamtgewicht → bis zu 12 Stunden Akkubetrieb
 → Anzeigergerät RW-2000Z mit LCD-Anzeige und integriertem Drucker anschließbar

RW-Z | Drahtlose mobile Fahrzeug-Radlastwaage

M

Bestell-Nr.	Maße Plattform (B×T×H)	Maße inkl. Rampen (B×T×H)	Gewicht	Wägebereich	Teilung	UVP pro Platte
RWZ-10	900×500×39 mm	900×910×39 mm	30,2 kg	10.000 kg	20 kg	3.195,00 €
RWZ-15	900×500×39 mm	900×910×39 mm	30,2 kg	15.000 kg	50 kg	3.195,00 €


RW-2000Z

→ bis zu 12 Platten gleichzeitig anbindbar → kabellose Verbindung per Funk → kompakte Boxbauweise im komfortablen Transportkoffer → dynamisches Wägen möglich – Fahrzeuggewicht kann beim Überrollen der Platten ermittelt werden
 → Rad- oder Gesamtgewicht ablesbar → Drucker serienmäßig → hervorragend ablesbare LCD-Anzeige mit Hinterleuchtung → RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Fernanzeige → bis zu 48 Stunden Akkubetrieb mit integriertem Hochleistungsakku

RW-2000Z | Drahtloses Anzeigergerät mit Drucker für RW-Z


M

Bestell-Nr.	Maße Gerät (B×T×H)	Gewicht	Platten simultan	Kommunikation	UVP
RW-2000Z	414×302,8×140 mm	10,6 kg	max. 12 Platten	drahtlos (Funk)	1.895,00 €

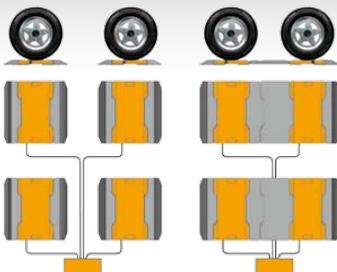

Modular einfach

RW-P- und RW-Z-Wägeplatten sind flexibel konfigurierbar. Mithilfe von Zwischenplatten (optional erhältlich) können sie sowohl für unterschiedliche als auch für gleiche Achsenabstände zusammengestellt werden.

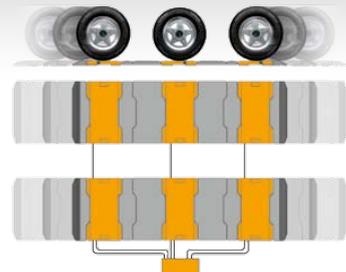

Sets

M

Starterset RW-Z

2× Platte + 4× Rampe + 1× Anzeiger
 RWZ-SET **8.495,00 €**

Rampen

UVP

900×250 mm
 RAMP-10 **145,00 €**

Zwischenplatten

UVP

900×267 mm
 RW-DUM-1 **145,00 €**

900×500 mm
 RW-DUM-2 **200,00 €**

900×545 mm
 RW-DUM-3 **220,00 €**

900×590 mm
 RW-DUM-4 **270,00 €**



→ Steuerung → Food Processing → Statistik → Produktion

ANZEIGEGERÄTE





Preisrechner mit 200 PLU
und 24 Artikeldirektasten

Etiketten- und Bon-Drucker
optional anschließbar

bis zu 100 Std. Akkubetrieb

3 x LCD-Anzeige mit 23 mm großen Ziffern



Hinterleuchtete Anzeige
auf Kundenseite serien-
mäßig; Tischaufsteller
optional erhältlich

Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Tischaufsteller	
EBI-TA	29,00 €
Wandhalterung	
EBI-WH	59,00 €

Werksoptionen UVP

USB	
EB-USB-INT	55,00 €

EBI → Preisrechner → 24 Artikeldirektasten → 200 PLU → serienmäßige Rückanzeige für den Betrieb in offenen Verkaufsräumen → Embo-Softtouch-Tastatur → 3x 23 mm große Anzeigen → Hinterleuchtung auf Bediener- und Kundenseite → Stromsparfunktion → Hochleistungsakku mit bis zu 100 Stunden Akkubetrieb → RS-232-Anschluss für PC und Drucker → Wandhalterung optional → Tischaufsteller optional

EBI | Preisrechendes Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Gerät (BxTxH)	Strom- versorgung	Auflösung intern	Auflösung extern eichfähig	Auflösung extern nicht-eichf.	UVP
EBI-DE	3xLCD	278x144x186 mm	Akku	60.000	3.000	6.000	179,00 €



Mithilfe der Wandhalterung
kann die Anzeige individuell
platziert werden und ist
in der Neigung verstellbar



LCD-Anzeige mit 25 mm großen Ziffern

mit Checkwiege-Funktion,
Haltefunktion, Stückzählen

bis zu 100 Std. Akkubetrieb



Praktischer Tischaufsteller
optional erhältlich

DBI → für Singlepoint-Wägezellen → serienmäßig Zweibereich → Stückzählfunktion → Checkwiege-Funktion (Hi-Lo-Prüffunktion) → Haltefunktion → Grenzwertfunktion → Prozentwägen → Summenfunktion → hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 6 Ziffern (25 mm hoch) → bis zu 100 Stunden Akkubetrieb → Stromsparfunktion → unabhängige Null-Kalibrierung → RS-232-Anschluss für PC und Drucker → Wandhalterung optional → Tischaufsteller optional

DBI | Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Gerät (BxTxH)	Strom- versorgung	Auflösung intern	Auflösung extern eichfähig	Auflösung extern nicht-eichf.	UVP
DBI-DE	LCD	278x145x187 mm	Akku	60.000	3.000	6.000	139,00 €

Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Tischaufsteller	
DBI-TA	29,00 €
Wandhalterung	
DBI-WH	59,00 €

Werksoptionen UVP

USB	
DBI-USB-INT	55,00 €
Akku	
DBI-RB	19,00 €



mit **Checkwiege-Funktion**,
Prozentwiegen, **Stückzählen**

bis zu 8 Wägezellen
4- und 6-Draht

LCD-Anzeige mit
24 mm großen Ziffern

Batterie- und
Akkubetrieb

Stativhalter
optional
erhältlich



bis zu 8 Wägezellen
4- und 6-Draht

LED-Anzeige mit
25 mm großen Ziffern

Batterie- und
Akkubetrieb

Die Anzeiger können
am Netz, mit Akku
(optional) oder mit
Batterie (optional)
betrieben werden



Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Rollenstativ inkl. Halter	
CI2A-RST	169,00 €
Stativhalter einzeln	
CI2A-SH	29,00 €
Batterie-Kit	
CI2A-RB-INT	39,00 €

Werksoptionen UVP

zusätzlicher RS-232-Port	
CI2A-RS2-ZUS	25,00 €
Funk	
CI2A-BT-INT	185,00 €
W-LAN	
CI2A-WLAN-INT	285,00 €
USB	
CI2A-USB-INT	55,00 €
RS-485	
CI2A-RS4-INT	75,00 €
Akku	
CI2A-RB	19,00 €

CI-200A → bis zu 8 Wägezellen bei 350 Ohm (4- und 6-Draht) → LED-Anzeige mit 6 Ziffern (25 mm hoch) → numerische Tasten mit zusätzlichen Funktionstasten → Konvertierungsrate bis 80/s → inklusive Multifunktionshalterung MPC → Netz-, Akku- oder Batteriebetrieb → bis zu 30 Std. Akkubetrieb → 20er Taraspeicher → Bedientasten sperbar → druckbare Benutzertexte → Gewichts-Backup bei Stromausfall → Kommando-Modus-Funktion (Daten per PC lesen und schreiben) → unabhängige Null-Kalibrierung → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen → voll-digitale Mehrpunkt-Kalibrierung → bis zu 2 × RS-232-Anschluss für Drucker, PC oder Fernanzeige (1 × optional) → optional Funk, W-LAN, USB, RS-485, CAN, Profibus

CI-201A → bis zu 8 Wägezellen bei 350 Ohm (4- und 6-Draht) → hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 6 Ziffern (24 mm hoch) → numerische Tasten mit zusätzlichen Funktionstasten → inklusive Multifunktionshalterung MPC → Konvertierungsrate bis 80/s → Netz-, Akku- oder Batteriebetrieb → bis zu 180 Std. Akkubetrieb (33 Std. ohne Hinterleuchtung) → 20er Taraspeicher → Bedientasten sperbar → druckbare Benutzertexte → Gewichts-Backup bei Stromausfall → Kommando-Modus-Funktion (Daten per PC lesen und schreiben) → unabhängige Null-Kalibrierung → Stückzählfunktion → Prozentbestimmung → Hi-Lo-Prüffunktion → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen → voll-digitale Mehrpunkt-Kalibrierung → bis zu 2 × RS-232-Anschluss für Drucker, PC oder Fernanzeige (1 × optional) → optional Funk, W-LAN, USB, RS-485, CAN, Profibus

CI-200/201A | Multifunktions-Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Gerät (BxTxH)	Auflösung intern	Auflösung extern eichfähig nicht-eichf.	Konvertierungsrate	Empfindlichkeit	UVP	
CI-200A	LED	206×92×139 mm	520.000	10.000	20.000	80/s	0,5 µV/e	199,00 €
CI-201A	LCD	206×92×139 mm	520.000	10.000	20.000	80/s	0,5 µV/e	219,00 €

Variabilität serienmäßig

Mithilfe der MPC Multifunktionshalterung können CI-200A und CI-201A einfach an der Wand befestigt oder auf dem Tisch bzw. Boden verankert werden. Die MPC gehört serienmäßig zum Lieferumfang.



Standhalterung



Wandmontage



Neigung einstellbar



IP67
staubdicht und
wassergeschützt



CI-200S → bis zu 8 Wägezellen
bei 350 Ohm (4- und 6-Draht)

→ **Edelstahl-Gehäuse** → wassergeschützt
und staubdicht nach Schutzart IP67
→ wassergeschützte Kabelverbindungen
→ **LED-Anzeige mit 6 Ziffern (25 mm hoch)**
→ akustische Alarmfunktion
→ Embo-Druckpunkt-Tastatur mit
numerischen Tasten und Funktionstasten
→ Konvertierungsrate bis 80/s
→ Gravitations-Kompensation → Netz- oder
Akkubetrieb → bis zu 30 Std.
Akkubetrieb → 20er Taraspeicher
→ Bedientasten sperrbar → druckbare
Benutzertexte → Gewichts-Backup
bei Stromausfall → Handtara
→ unabhängige Null-Kalibrierung
→ **Haltefunktion mit Mittelwert,**
Höchstwert, Einfrieren,
Tierwiegen → volldigitale
Mehrpunkt-Kalibrierung
→ RS-232-Anschluss für Drucker,
PC oder Fernanzeige → optional
Funk, W-LAN, USB, RS-485,
CAN, Profibus

wassergeschützt nach IP67

**bis zu 8 Wägezellen
4- und 6-Draht**

**LED-Anzeige mit
25 mm großen Ziffern**



**„Gelb-Grün-Rot“-Signalleuchte
für Checkwiege-Funktion**

bis zu 8 Wägezellen 4- und 6-Draht

wassergeschützt nach IP67

**LED-Anzeige mit
25 mm großen Ziffern**



CI-200SC → integrierte Gelb-Grün-Rot-
Signalleuchte für Checkwiege-Funktion → bis zu 8 Wägezellen bei 350 Ohm (4- und 6-Draht)

→ **Edelstahl-Gehäuse** → wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP67 → wassergeschützte
Kabelverbindungen → akustische Alarmfunktion → **LED-Anzeige mit 6 Ziffern (25 mm hoch)**
→ Embo-Druckpunkt-Tastatur mit numerischen Tasten und Funktionstasten → Konvertierungsrate
bis 80/s → Gravitations-Kompensation → Netz- oder Akkubetrieb → bis zu 26 Std. Akkubetrieb
→ **Prozentbestimmung** → **Checkwiege-Funktion** → 20er Taraspeicher → Bedientasten sperrbar
→ druckbare Benutzertexte → Gewichts-Backup bei Stromausfall → Handtara → unabhängige Null-
Kalibrierung → **Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen**
→ volldigitale Mehrpunkt-Kalibrierung → RS-232-Anschluss für Drucker, PC oder Fernanzeige
→ optional Funk, W-LAN, USB, RS-485, CAN, Profibus

Zubehör UVP

Bon-Drucker
DEP-50 **199,00 €**

Etiketten-Drucker
DLP-50 **249,00 €**

Komparator-Relais
– erfordert Schaltausgangsmodul –
REL-EC2-EXT3 **115,00 €**

**Komparator-Relaisbox-Kit
(für 3 Signale)** inkl. Werksoption
Schaltausgangsmodul
CIZS-RELIO-EXT3 **135,00 €**

Signalampel extern
– Komparator-Relais erforderlich –
LT-RYG **115,00 €**

Rollenstativ
CIZS-RST **169,00 €**

Werksoptionen UVP

RS-485
CIZS-RS4-INT **75,00 €**

Funk
CIZS-BT-INT **185,00 €**

W-LAN
CIZS-WLAN-INT **285,00 €**

USB
CIZS-USB-INT **55,00 €**

Akku
CIZS-RB **26,00 €**

Schaltausgangsmodul
zur Ansteuerung der Relaisbox
CIZS-IO-EC2 **65,00 €**

CI-200S/SC | Multifunktions-Anzeigegerät aus Edelstahl

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Gerät (BxTxH)	Auflösung intern	Auflösung extern eichfähig nicht-eichf.	Konvertier- ungsrate	Empfind- lichkeit	UVP
CI200S	LED	250×83×170 mm	520.000	10.000 20.000	80/s	0,5 µV/e	399,00 €
CI200SC	LED	250×83×170 mm	520.000	10.000 20.000	80/s	0,5 µV/e	449,00 €



Schutz gegen
Wassereindringen

Soviel Schutz darf sein

IP67
staubdicht und
wassergeschützt

Die CI-200S und CI-200SC besitzen die Schutzart IP67.
Dies bedeutet: Vollständiger Schutz gegen Berührung,
Schutz gegen Eindringen von Staub, Schutz gegen
Wassereindringen bei zeitweisem Eintauchen.



eichfähig

Etiketten- oder
Bon-Drucker
anschließbar



NT-502

bis zu 8 Wägezellen 4- und 6-Draht

numerische 12er-Tastatur

50 Code-Speicher



NT-505

bis zu 8 Wägezellen 4- und 6-Draht

numerische 12er-Tastatur

50 Code-Speicher

VFD-Anzeigen



NT-502

→ bis zu 8 Wägezellen bei 350 Ohm (4- und 6-Draht) → Gewichts-Backup bei Stromausfall → volldigitale Mehrpunkt-Kalibrierung → integrierte Steuerungsprogramme für Siloentnahme- und Auffüllsteuerungen oder Checkwiegen → Konvertierungsrate bis 50/s → Echtzeituhr → Watchdog-Schaltung → 7-stellige VFD-Anzeige (13mm hoch) → numerische 12er-Tastatur → 4 Taster-Eingänge (konfigurierbar für NULL, TARA, BRUTTO, NETTO, DRUCKEN, HALTEN, START, STOP) → 4 Schalter-Relaisausgänge (NULL, UNTER, ÜBER, FERTIG) → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen → 50 Code-Speicher mit Hoch-Limit, Tief-Limit, Zähleinheit → Handtara über numerische Tastatur → freie Festlegung von Höchstlast und Teilung → Kommando-Modus-Funktion (Daten per PC lesen und schreiben) → digitale Rauschunterdrückung → RFI/EMI-Abschirmung → unabhängige Null-Kalibrierung → RS-232-Anschluss für Drucker, PC, SPS oder Fernanzeige → BCD-Ausgang → optional Funk, W-LAN, USB, RS-485, CAN, Profibus, Analog-Ausgang 0–10V und 4–20mA

NT-505

→ bis zu 8 Wägezellen bei 350 Ohm (4- und 6-Draht) → Gewichts-Backup bei Stromausfall → volldigitale Mehrpunkt-Kalibrierung → integrierte Steuerungsprogramme für Siloentnahme- und Auffüllsteuerungen oder Checkwiegen → Konvertierungsrate bis 50/s → Echtzeituhr → Watchdog-Schaltung → 2 VFD-Anzeigen – 1x 7-stellig (13mm hoch), 1x Zusatzanzeige für Hi-Lo-Grenzwerte → numerische 12er-Tastatur → 4 Taster-Eingänge (konfigurierbar für NULL, TARA, BRUTTO, NETTO, DRUCKEN, HALTEN, START, STOP) → 4 Schalter-Relaisausgänge (NULL, UNTER, ÜBER, FERTIG) → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen → Stückzählfunktion → Grenzwertfunktion → Hi-Lo-Prüffunktion → 50 Code-Speicher mit Hoch-Limit, Tief-Limit, Zähleinheit → Handtara über numerische Tastatur → freie Festlegung von Höchstlast und Teilung → Kommando-Modus-Funktion (Daten per PC lesen und schreiben) → digitale Rauschunterdrückung → RFI/EMI-Abschirmung → unabhängige Null-Kalibrierung → RS-232-Anschluss für Drucker, PC, SPS oder Fernanzeige → optional Funk, W-LAN, USB, RS-485, CAN, Profibus, Analog-Ausgang 0–10V und 4–20mA

NT-502/505 | industrielles Hochleistungs-Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Gerät (BxTxH)	Auflösung		Konvertierungsrate	Eingänge	Ausgänge	UVP
			intern	eichfähig				
NT-502	VFD	195×192×96 mm	200.000	5.000	10.000	50/s	4 4	425,00 € ↓
NT-505	2x VFD	195×192×96 mm	200.000	5.000	10.000	50/s	4 4	465,00 € ↓



Der Aktionsradius der Anzeigergeräte vergrößert sich durch das Rollenstativ

Zubehör UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Rollenstativ inkl. Halter	
NT5-RST	169,00 €
Stativhalter einzeln	
NT5-SH	29,00 €

Werksoptionen UVP

RS-485	
NT5-RS4-INT	75,00 €
Funk	
NT5-BT-INT	185,00 €
W-LAN	
NT5-WLAN-INT	285,00 €
USB	
NT5-USB-INT	55,00 €
Analog-Ausgang 0–10V	
NT5-OPT-0-10	135,00 €
Analog-Ausgang 4–20mA	
NT5-OPT-4-20	135,00 €



PREIS
GESENKT

Bon- oder Etiketten-Drucker
anschließbar



bis zu 8 Wägezellen 4- und 6-Draht

8 Schaltpunkte und 6 Eingänge

extra starke Abschirmung

50 Code-Speicher



NT-570

→ bis zu 8 Wägezellen bei 350 Ohm (4- und 6-Draht) → Gewichts-Backup bei Stromausfall → volldigitale Mehrpunkt-Kalibrierung → integrierte Steuerungsprogramme für Siloentnahme- und Auffüllsteuerungen oder Checkwiegen → Konvertierungsrate bis 200/s → Echtzeituhr → Watchdog-Schaltung → VFD-Anzeige mit 7 Ziffern (13 mm hoch) → mechanische Kurzhubtasten mit Folienabdeckung → 8 Schaltpunkt-Relaisausgänge (NULL, VORLAUF, VORLAUF2, FINAL, UNTER, ÜBER, FERTIG) → 6 Taster-Eingänge (NULL, TARA, START, STOP, DRUCKEN, HALTEN, ENTER) → Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert, Einfrieren, Tierwiegen → Stückzählfunktion → 50 Code-Speicher mit Hoch-Limit, Tief-Limit, Zähleinheit → freie Festlegung von Höchstlast und Teilung → Kommando-Modus-Funktion (Daten per PC lesen und schreiben) → digitale Rauschunterdrückung → besonders starke RFI/EMI-Abschirmung → unabhängige Null-Kalibrierung → RS-232-Anschluss für Drucker, PC, SPS oder Fernanzeige → optional Funk, W-LAN, USB, RS-485, CAN, Profibus, Analog-Ausgang 0–10V und 4–20 mA

Zubehör

UVP

Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Etiketten-Drucker	
DLP-50	249,00 €
Rollenstativ inkl. Halter	
NT5-RST	169,00 €
Stativhalter einzeln	
NT5-SH	29,00 €

Werksoptionen UVP

RS-485	
NT5-RS4-INT	75,00 €
Funk	
NT5-BT-INT	185,00 €
W-LAN	
NT5-WLAN-INT	285,00 €
USB	
NT5-USB-INT	55,00 €
Analog-Ausgang 0–10V	135,00 €
NT-OPT-0-10	135,00 €
Analog-Ausgang 4–20 mA	135,00 €
NT-OPT-4-20	135,00 €

NT-570 | industrielles Steuerungs-Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Maße Gerät (BxTxH)	Auflösung intern	Auflösung extern eichfähig	Auflösung extern nicht-eichf.	Konvertierungsrate	Eingänge	Schaltpunkte	UVP
NT-570	VFD	195×192×96 mm	200.000	5.000	10.000	200/s	6	8	495,00 € ↓



PREIS
GESENKT

LCD-Anzeige mit 24 mm großen Ziffern

mit Checkwiege-Funktion,
Haltefunktion, Stückzählen

wassergeschützt nach IP65

Batterie- und Akkubetrieb



Batterie- oder
Akkubetrieb
möglich



BI-II

→ Stückzählfunktion → Haltefunktion → Checkwiege-Funktion → volldigitale Mehrpunkt-Kalibrierung → LCD-Anzeige mit 5 Ziffern (24 mm hoch) → mechanische Kurzhubtasten mit Folienabdeckung → Echtzeituhr → Brutto/Netto-Anzeige umschaltbar → interner Batterie- oder Akkubetrieb → unabhängige Null-Kalibrierung → RS-232-Anschluss für Drucker → staubdicht und wassergeschützt nach IP65 → inklusive Netz-/Ladegerät

Zubehör

UVP

Akku-Set Ni-mH	
BI2-RBK	29,00 €
Batterie-Set	
BI2-BK	9,75 €
Bon-Drucker	
DEP-50	199,00 €
Stativhalter	
BI2-STH	45,00 €
Wandhalterung	
BI2-WH	59,00 €
Rollenstativ	
BI2-RST	169,00 €
Adapterkabel	
Rundstecker auf 9-polig RS-232	
BI-ADP-9P-RS	29,00 €

BI-II | Wasserdichtes Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Gehäuse	Maße Gerät (BxTxH)	Auflösung intern	Auflösung extern eichfähig	Auflösung extern nicht-eichf.	UVP
BI-2-RB	LCD	Kunststoff	220×88×205 mm	100.000	5.000	10.000	279,00 € ↓



NT-200 → bis zu 6 Wägezellen bei 350 Ohm

(4- und 6-Draht) → **Gewichts-Backup bei Stromausfall**

→ volldigitale Mehrpunkt-Kalibrierung (bis 4 Punkt)

→ Konvertierungsrate bis 60/s → **Echtzeituhr**

→ **Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert,**

Einfrieren, Tierwiegen → LED-Anzeige mit 6 Ziffern

(25 mm hoch) → mechanische Kurzhubtasten mit

Folienabdeckung → **Kommando-Modus-Funktion**

(Daten per PC lesen und schreiben)

→ Bedientasten sperrbar → **NT-200S wasserdicht**

und **staubgeschützt gemäß Schutzart IP65**

→ druckbare Benutzertexte → **Handtara**

→ 20er Taraspeicher → Gravitations-Kompensation

→ freie Festlegung von Höchstlast und Teilung

→ unabhängige Null-Kalibrierung → 2 × RS-232-

Anschluss für Drucker, PC oder Fernanzeige

→ optional Funk, W-LAN, USB, RS-485,

CAN, Profibus

2x RS-232-Anschluss für
PC, Drucker und Fernanzeige

IP65
staubdicht und
wassergeschützt

bis zu 6 Wägezellen
4- und 6-Draht

LED-Anzeige mit
25 mm großen Ziffern



Mechanische Kurzhubtasten
mit Folienabdeckung für einen
optimalen Druckpunkt

NT-201 → bis zu 6 Wägezellen bei

350 Ohm (4- und 6-Draht) → **Gewichts-Backup**

bei Stromausfall → volldigitale Mehrpunkt-

Kalibrierung (bis 4 Punkt) → Konvertierungsrate

bis 60/s → **Hi-Lo-Prüffunktion** → **Echtzeituhr**

→ **Stückzählfunktion** → **Prozentbestimmung**

→ **Haltefunktion mit Mittelwert, Höchstwert,**

Einfrieren, Tierwiegen → hinterleuchtete

LCD-Anzeige mit 6 Ziffern (24 mm hoch)

→ mechanische Kurzhubtasten mit

Folienabdeckung → Ausgabe der Signale für

Hoch & Tief-Limit, Zero, OK per RS-232

→ **Handtara** → 20er Taraspeicher mit Hoch-Limit,

Tief-Limit, Zähleinheit → **Kommando-Modus-**

Funktion (Daten per PC lesen und schreiben)

→ Bedientasten sperrbar → **NT-201S wasserdicht**

und **staubgeschützt gemäß Schutzart IP65**

→ druckbare Benutzertexte → Gravitations-

Kompensation → freie Festlegung von Höchstlast

und Teilung → unabhängige Null-Kalibrierung

→ 2 × RS-232-Anschluss für Drucker, PC oder

Fernanzeige → optional Funk, W-LAN, USB,

RS-485, CAN, Profibus

mit Prozentbestimmung,
Hi-Lo-Prüffunktion, Stückzählen

IP65
staubdicht und
wassergeschützt

2x RS-232-Anschluss für
PC, Drucker und Fernanzeige

bis zu 6 Wägezellen
4- und 6-Draht

LCD-Anzeige mit
24 mm großen Ziffern



Zubehör UVP

Bon-Drucker

DEP-50 **199,00 €**

Etiketten-Drucker

DLP-50 **249,00 €**

Rollenstativ

NT2-RST **169,00 €**

Werksoptionen UVP

Funk

NT2-BT-INT **185,00 €**

W-LAN

NT2-WLAN-INT **285,00 €**

USB

NT2-USB-INT **55,00 €**

RS-485

NT2-RS4-INT **75,00 €**

NT-200 | Multifunktions-Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Gehäuse	Maße Gerät (B×T×H)	Auflösung		Konvertier- ungsrate	UVP
				intern	extern eichfähig nicht-eichf.		
NT-200A	LED	Kunststoff	220×53×97 mm	200.000	5.000	20.000	60/s 215,00 €
NT-200S	LED	Edelstahl	220×53×130 mm	200.000	5.000	20.000	60/s 285,00 €

NT-201 | Multifunktions-Anzeigergerät

Bestell-Nr.	Anzeige	Gehäuse	Maße Gerät (B×T×H)	Auflösung		Konvertier- ungsrate	UVP
				intern	extern eichfähig nicht-eichf.		
NT-201A	LCD	Kunststoff	220×53×97 mm	200.000	5.000	20.000	60/s 225,00 €
NT-201S	LCD	Edelstahl	220×53×130 mm	200.000	5.000	20.000	60/s 305,00 €

→ Systemintegration → Komponenten

ZUBEHÖR & WÄGEZELLEN



DEP-50

kompakter Bon-Drucker

max. 57 mm Rollenbreite



DLP-50

kompakter Etiketten-Drucker

max. 57 mm Rollenbreite



DEP-50 → Bondruck

→ max. Rollenbreite: 57 mm

→ max. Rollendurchmesser: 80 mm

→ Barcodedruck: EAN13, EAN8, EAN128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39,

Code 93, Code 128 → Druckgeschwindigkeit: 50 mm/s → RS-232-Schnittstelle

DEP-50 | Bon-Drucker

Bestell-Nr.	Druckpunkte	Punktdichte	Gewicht	Maße Gerät (B×L×H)	Verbindung	UVP
DEP-50	384/Linie	203 dpi	400 g	106×180×88 mm	RS-232	199,00 € ↓

DLP-50 | Etiketten-Drucker

Bestell-Nr.	Druckpunkte	Punktdichte	Gewicht	Maße Gerät (B×L×H)	Verbindung	UVP
DLP-50	384/Linie	203 dpi	400 g	106×180×88 mm	RS-232	249,00 € ↓

DLP-50 → Etikettendruck

→ max. Etikettenlänge: 170 mm

→ max. Rollenbreite: 57 mm

→ max. Rollendurchmesser: 80 mm

→ Barcodedruck: EAN13, EAN8, EAN128,

UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code

93, Code 128 → Easy-Paper-Loading

→ Druckgeschwindigkeit: 50 mm/s

→ RS-232-Schnittstelle

DPP-350

mobiler Akkudrucker für Bon mit Funk¹

max. 80 mm Rollenbreite

integrierter Gürtelclip



NEU

Dank integriertem Gürtelclip einfach zu handhaben und überall dabei



DPP-250 → Verbindung per Funk¹ → Bondruck

→ max. Etikettenlänge: 100 mm → max. Rollenbreite: 57 mm

→ max. Rollendurchmesser: 45 mm → Barcodedruck: EAN13, EAN8,

UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code 128 → 30.000 Druckzeilen pro

Akkuladung → integrierter Gürtelclip → Druckgeschwindigkeit: 80 mm/s

→ RS-232- und USB-Schnittstelle



DPP-250

mobiler Akkudrucker für Bon mit Funk¹

max. 57 mm Rollenbreite

integrierter Gürtelclip

DPP-350 → Verbindung per Funk¹ → Bondruck

→ max. Etikettenlänge: 100 mm

→ max. Rollenbreite: 80 mm

→ max. Rollendurchmesser: 50 mm

→ Barcodedruck: EAN13, EAN8, UPC-A,

UPC-E, Codabar, Code 39, Code 128

→ 30.000 Druckzeilen pro Akkuladung

→ integrierter Gürtelclip

→ Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s

→ RS-232- und USB-Schnittstelle

DPP-250 | mobiler Akkudrucker

Bestell-Nr.	Druckpunkte	Punktdichte	Gewicht	Maße Gerät (B×L×H)	Verbindung	UVP
DPP250	384/Linie	203 dpi	280 g	85×105×57 mm	RS-232/USB	229,00 €
DPP250-BT	384/Linie	203 dpi	280 g	85×105×57 mm	drahtlos	279,00 €

DPP-350 | mobiler Akkudrucker

Bestell-Nr.	Druckpunkte	Punktdichte	Gewicht	Maße Gerät (B×L×H)	Verbindung	UVP
DPP350	576/Linie	203 dpi	340 g	108×111×62 mm	RS-232/USB	299,00 €
DPP350-BT	576/Linie	203 dpi	340 g	108×111×62 mm	drahtlos	349,00 €

¹ bei Funk fähiger Drucker-Ausführung



Das ist praktisch: Ösen zur Befestigung eines Nackenbandes sind ebenso vorhanden wie ein ausklappbarer Standfuß, ein Gürtelclip sowie die Möglichkeit, den TWN mit einer KFZ-Halterung zu nutzen



praktisches Befestigungskonzept

Speicher für 100 Produkte
und 5.000 Messwerte

bis zu 24 Std. Akkubetrieb

drahtlose Anbindung
per Funk



TWN → kompaktes und handliches Design → praktisches Befestigungskonzept mit Gürtelclip → kontrastreiches TFT-LCD mit 320×240 Bildpunkten → integrierter Sonnenschutz für bessere Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung → Display-Helligkeit regelbar → drahtlose Anbindung per Funk → Speicher für 100 Produkte und 5.000 Messwerte mit Datum, Uhrzeit und Summengewicht → Alphanumerische Tastatur → Haltefunktion → Hochleistungsakku mit bis zu 24 Stunden Betriebszeit → Stromsperremodus → USB-Anschluss für PC-Verbindung → RS-232-Anschluss zur Druckeranbindung

TWN | Funk-Handanzeiger mit Fernbedienung

Bestell-Nr.	Anzeige	Gewicht	Maße Gerät (B×L×H)	Verbindung	UVP
TWN-B	320×240 TFT LCD	480 g	104,7×204×74,3 mm	drahtlos	495,00 €

Die verstehen sich blind ;-)

Der TWN-Handanzeiger kann sich per Funk drahtlos mit einer Vielzahl an CAS-Geräten wie z. B. Radlastwagen, Kranwagen, Plattformen oder Druckern verbinden.



HFS (S. 36)



DPP350 (S. 54)



Caston-III
(S. 41)



CPS (S. 35)

**BCL | Singlepoint-Wägezelle**

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
BCL-S	Aluminium	IP65	–	200×200 mm	1 / 2 / 3 kg	79,00 €
BCL-M	Aluminium	IP65	C3/R60	300×300 mm	6 / 10 / 15 / 20 / 30 kg	79,00 €
BCL-L	Aluminium	IP65	–	400×400 mm	60 / 100 / 150 / 200 kg	79,00 €

**BCA | Singlepoint-Wägezelle**

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
BCA-M	Aluminium	IP65	C3/R60	400×400 mm	5 / 10 / 15 / 20 / 30 kg	79,00 € ↓
BCA-L	Aluminium	IP65	C3/R60	400×400 mm	50 / 75 / 100 kg	79,00 € ↓

**BCM | Singlepoint-Wägezelle**

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
BCM-M	Aluminium	IP65	C3/R60	600×600 mm	50 / 75 / 100 / 150 kg	155,00 €
BCM-L	Aluminium	IP65	C3/R60	600×600 mm	200 / 300 / 500 kg	155,00 €

**BSA | Scherstab-Wägezelle**

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
BSA-M	Stahl vernickelt	IP66	C3/R60	unbegrenzt	100 / 250 / 500 kg	95,00 € ↓
BSA-L	Stahl vernickelt	IP66	C3/R60	unbegrenzt	1 / 2 t	95,00 € ↓
BSA-XL	Stahl vernickelt	IP66	C3/R60	unbegrenzt	3 / 5 t	129,00 € ↓
Bestell-Nr.	Optionen					UVP
SF-M12-STD	Schwenkfuß M12				0,5–2 t	25,00 € ↓
Bestell-Nr.	Komplett-Set					UVP
BSA-KPS	Komplett-Set: 4× BSA-M/L + 1× JB-4 + 4× Schwenkfuß					449,00 € ↓

Das preisgünstige **BSA-Komplett-Set** besteht aus vier eichfähigen Wägezellen BSA-M oder BSA-L, vier Schwenkfüßen sowie einem Klemmkasten

**Qualitätswägezellen aus eigener Herstellung**

Wir führen ein großes Sortiment an Wägezellen, die wir in unserem Werk selbst herstellen. Nur so können wir eine gleichbleibende Qualität zu dauerhaft günstigen Preisen gewährleisten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit bereits geringe Stückzahlen zu interessanten Konditionen von uns zu beziehen. Sprechen Sie Ihren Bedarf mit uns ab. Gerne kalkulieren wir ein individuelles Angebot.

Die Lieferung erfolgt in der Regel ab Lager Braunschweig.





JB-4 → Gehäuse aus Aluminium → wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP65 → 4 Wägezellen → Leiterplatte mit 4 Trimmern (Potentiometern) → von außen ohne Öffnen des Gehäuses justierbar → inklusive Verschraubungen und Dichtungen

JB-PA → Gehäuse aus ABS-Kunststoff

→ wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP64
→ mit Leiterplatte und Kabelverschraubungen
→ mit Trimmern (Potentiometern)
→ 4-Draht-Technik mit Schraubklemmen und Lötlöchern
→ 4 Wägezellen



JB-4 | Klemmkasten

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Wägezellen	UVP
JB-4	Aluminium	IP65	4	59,00 € ↓

JB-PA | Klemmkasten

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Wägezellen	UVP
JB-PA	Kunststoff	IP64	4	69,00 € ↓

BSS | Scherstab-Wägezelle

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
BSS-L	Edelstahl	IP67	C3/R60	unbegrenzt	0,5 / 1 / 2 t	169,00 € ↓
BSS-XL	Edelstahl	IP67	C3/R60	unbegrenzt	3 / 5 t	189,00 € ↓
Bestell-Nr.	Optionen					UVP
SF-M12-EDS			Schwenkfuß M12 (Edelstahl)		0,5–2 t	35,00 € ↓



IP67
staubdicht und wassergeschützt

HBS | Biegestab-Wägezelle

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
HBS-M	Edelstahl	IP67	C3/R60	unbegrenzt	20 / 50 / 100 / 200 kg	179,00 € ↓
HBS-L	Edelstahl	IP67	C3/R60	unbegrenzt	500 kg	199,00 € ↓



IP67
staubdicht und wassergeschützt

SBA | Zugkraft-Wägezelle

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	Höchstlast E _{max}	UVP	
SBA-M	Stahl vernickelt	IP65	–	25 / 50 / 100 kg	169,00 €	
SBA-L	Stahl vernickelt	IP65	C3/R60	200 / 500 kg	169,00 €	
SBA-XL	Stahl vernickelt	IP65	C3/R60	1 / 2 / 3 / 5 t	227,00 €	
Bestell-Nr.	Optionen					UVP
SB-MSA-M6			Montagesatz M6 × R6 × 1,0	50–100 kg	29,00 €	
SB-MSA-M12			Montagesatz M12 × R12 × 1,75	0,2–1 t	35,00 €	
SB-MSA-M18			Montagesatz M18 × R18 × 1,5	2–5 t	49,00 €	



IP65
staubdicht und wassergeschützt

WBK | Druckkraft-Wägezelle mit Blitzschutz

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	Zulassung	max. Plattform (BxT)	Höchstlast E _{max}	UVP
WBK-M	Edelstahl	IP68	C3/R60	unbegrenzt	10 / 20 t	429,00 € ↓
WBK-L	Edelstahl	IP68	C3/R60	unbegrenzt	25 / 30 t	449,00 € ↓
WBK-XL	Edelstahl	IP68	C3/R60	unbegrenzt	50 t	795,00 € ↓
Bestell-Nr.	Optionen					UVP
WBK-MSA-30			Montagesatz	10–30 t	119,00 €	
WBK-MSA-60			Montagesatz	50 t	139,00 €	



IP68
staubdicht und wassergeschützt

→ integrierter Blitzschutz
→ Ex ia IIC T6

Ein (Händler-)Netz, dem Sie vertrauen können

Unser weit verzweigtes Händlernetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz garantiert Ihnen einen kompetenten Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Sollte Ihr Händler vor Ort leider noch keine CAS-Waagen führen, melden Sie sich einfach bei uns. Wir werden gerne für Sie den Kontakt zu einem unserer CAS-Fachhändler herstellen.

Sie suchen einen CAS-Fachhändler?


Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Nutzen Sie unser Kontaktformular auf www.cas-waagen.de



EBI | Seite 47

- CAS Retail Partner
- CAS Fachhändler
- CAS Zentrale

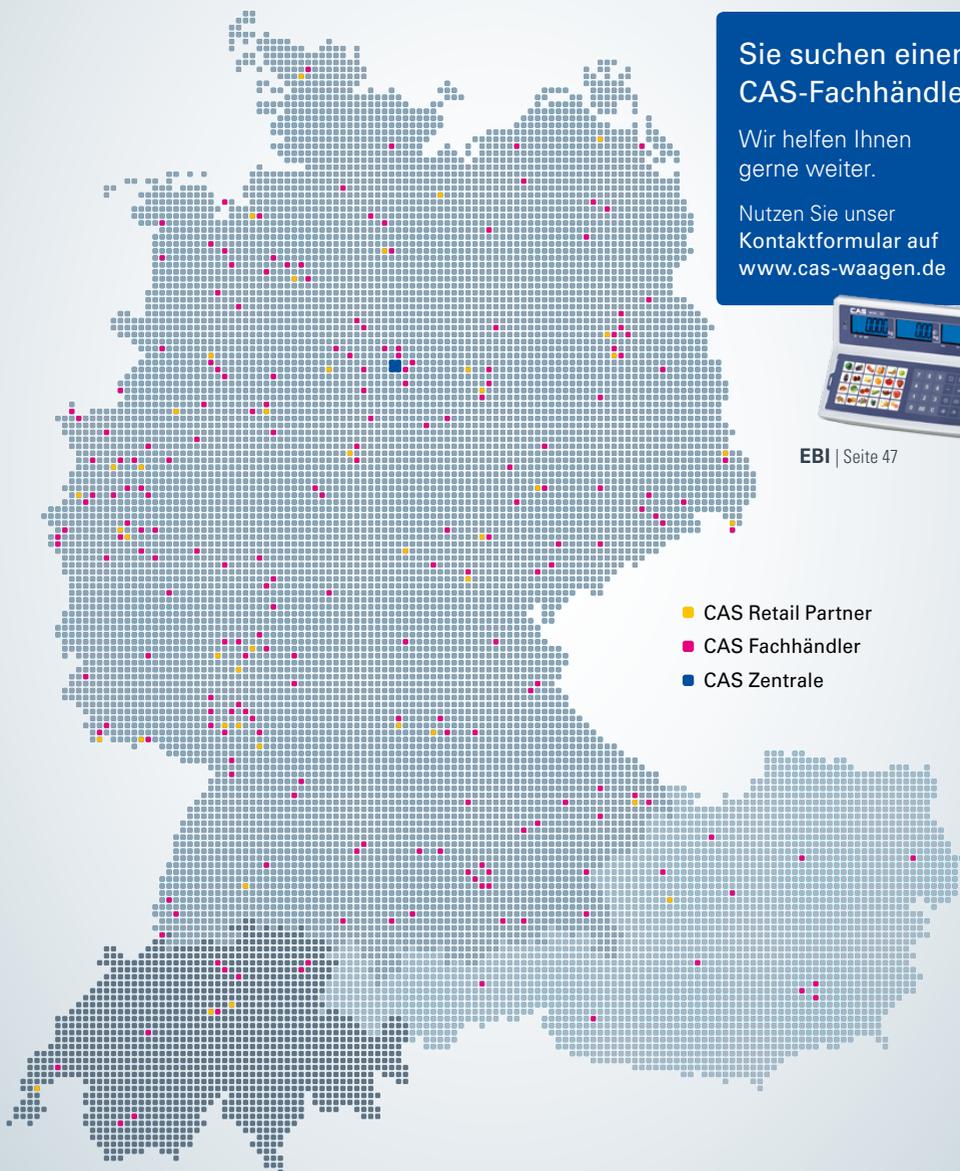

Piktogramme

TWN | Seite 55



Hinterleuchtete Anzeige

Garantiert gute Ablesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen



Mechanische Tasten

Das exakte Tipp-Gefühl mit dem markanten „Klick“ beim Drücken



Akkubetrieb

Wiederaufladbar für eine mobile, netzstrom-unabhängige Nutzung



PLU

Einfache Auswahl und Eingabe von Artikeln mittels Produkt-Codes



Selbstbedienungs-Modus

Spezielle Tasten ermöglichen die Selbstbedienung durch den Kunden



Grenzwertfunktion

Anzeige von Ober- und Untergrenzen – ideal zum Sortieren oder Portionieren



Prozentwägen

Anzeige des Unterschieds zum Referenzgewicht in Prozent



Tierwägenprogramm

Mittelwertfunktion, die das Wiegen trotz Erschütterungen ermöglicht



Stückzählfunktion

Einfache Ermittlung einer Stückzahl anhand des Gesamtgewichtes



Easy-Pflücker

Unser Programm für Selbstpflücker



Drahtloser Anschluss

Kabellose Kommunikation per Funk, W-LAN oder UMTS



Verbundfähig

Mehrere Waagen lassen sich zur Durchbedienung zusammenschalten



Druckeranschluss

Den genauen Drucker-Typ entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung



PC-Anbindung

Das Gerät kann über den Computer bequem und einfach gepflegt werden



Statistiken

Umfangreiche Möglichkeiten der Datenauswertung



Rutschfeste Oberfläche

Riffelstahl oder Gummierung geben Halt und Sicherheit auf der Plattform



Panzerung

Anschlusskabel oder bestimmte Gehäuseteile sind speziell geschützt



Justierbare Füße

Die Höhe der einzelnen Füße kann einfach verändert werden



Eichfähig

So gekennzeichnete Waagen können amtlich geeicht werden und sind dadurch für den gewerblichen Verkehr zugelassen



OIML-Zertifikat

Komponenten mit diesem Zertifikat sind in allen teilnehmenden EG-Staaten zur Eichung zugelassen, ohne dass neue Prüfungen für diese Bauart durchzuführen sind



IP65/66/67/68

Schutzart, die angibt, in welchem Maß ein Gerät vor Staub und Wasser geschützt ist (DIN EN 60529)

CAS

www.cas-waagen.de

Ihr CAS Fachhändler

CK200SC | Seite 29

